



HD 8 VV

HD 8 VV - Rullo tandem su sterzo articolato con 2 tamburi di vibrazione




- ▶ Vista anteriore ottimale grazie all'avantreno sagomato
- ▶ Quadro di comando moderno
- ▶ Scarsa altezza macchina
- ▶ Sterzo articolato a tre punti per la massima comodità di guida

- ▶ Punto di sospensione centrale

- ▶ Clear Side: sospensione del cilindro su un solo lato

- ▶ Piattaforma di lavoro abbassata, dispositivo di sicurezza antiribaltamento

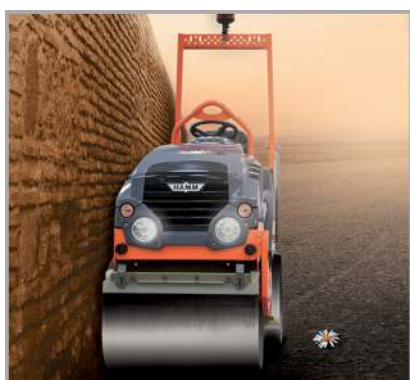

HD 8 VV

Pesi

Peso di esercizio con ROPS	kg	1580
Peso di esercizio max.	kg	1840
Carico assiale, anteriore/posteriore	kg	765/815
Carico lineare statico, anteriore/posteriore	kg/cm	9,6/10,2
Classificaz. franc. valore/classe		10,2/PV3

Dimensioni macchina

Larghezza di lavoro max.	mm	856
Altezza libera da terra, al centro	mm	230
Raggio di sterzata, interno	mm	2230
Tipo tamburo, anteriore		liscio/non sdoppiato
Tipo tamburo, posteriore		liscio/non sdoppiato
Spessore tamburo, anteriore/posteriore	mm	12/12

Motore diesel

Costruttore	KUBOTA
Tipo/Modello	D1005-E3B
Numero cilindri	3
Potenza ISO 14396 kW/CV/giri minuto	14,8/20,1/2700
Potenza SAE J1349, kW/HP/giri minuto	14,8/19,8/2700
Standard emissioni CE/USA	- / Tier 4
Serbatoio carburante, capacità	L 33

Trazione

Trazione idrost., anteriore/posteriore		Motore ruota/Motore ruota
Velocità, a regolazione continua	km/h	0 - 11,0
Capacità di salita, con/senza vibrazione	%	30/40

Vibrazione

Frequenza di vibrazione, anteriore, I/II	Hz	65/52
Frequenza di vibrazione, posteriore, I/II	Hz	65/52
Ampiezza, anteriore, I/II	mm	0,50/0,50
Ampiezza, posteriore, I/II	mm	0,50/0,50
Forza centrifuga, anteriore, I/II	kN	25/16
Forza centrifuga, posteriore, I/II	kN	25/16

Sterzo

Sterzo, Tipo		Sterzo articolato
Sterzo, azionamento		idrostatico, sterzo
Angolo di sterzata +/-	°	33
Angolo di oscillazione +/-	°	8

Impianto spruzzatura acqua

Impianto spruzzatura acqua, tipo		pressione
Impianto spruzzatura acqua, azionamento		intervallo/manuale
Serbatoio acqua, capacità	L	70

Equipaggiamento

Sedile comfort con cintura di sicurezza, Contatore, Spie, Interruttore di arresto di emergenza, Leva di guida multifunzione a destra del sedile

Attrezzatura speciale

Illuminazione secondo regolamento per l'immatricolazione, 2 fari di lavoro su ROPS, Allarme di riserva, Lampeggiante, Colore speciale, Seconda leva di guida multifunzione

Lunghezza totale	L	2260	
Larghezza	B	856	
Altezza totale	H	2210	
Interasse	A	1560	
Larghezza tamburo	X	800/800	
Diametro tamburo	D	620/620	
Altezza carico, min.	HI	1580	

