

**Pesi**

Peso operativo	5501 kg
Peso aggiuntivo per bilanciere lungo	115 kg
Pressione a terra con cingoli in gomma	33.50 kPa

**Motore**

Produttore/modello	Kubota/V2403-M-D1-TE3B-BC-4
Carburante	Gasolio
Numero di cilindri	4
Cilindrata	2433 cm <sup>3</sup>
Potenza netta massima (ISO 9249)	35.4 kW
Coppia netta massima (ISO 9249)	179.5 Nm

**Impianto idraulico**

Tipo di pompa	Pompa a uscita singola, portata variabile, rilevamento del carico e limitazione della coppia
Capacità della pompa	138.50 L/min
Flusso ausiliario	75.70 L/min
Scarico ausiliario	210.0 bar

**Prestazioni**

Forza di strappo, al bilanciere (ISO 6015)	26100 N
Forza di strappo, benna (ISO 6015)	42000 N
Sforzo di trazione alla barra di traino	52343 N
Velocità di marcia, a gamma bassa	3.1 km/h
Velocità di marcia, a gamma alta	5.0 km/h

**Sistema di rotazione**

Rotazione del braccio a sinistra	75.0°
Rotazione del braccio a destra	50.0°
Regime di rotazione	9.0 RPM

**Capacità dei fluidi**

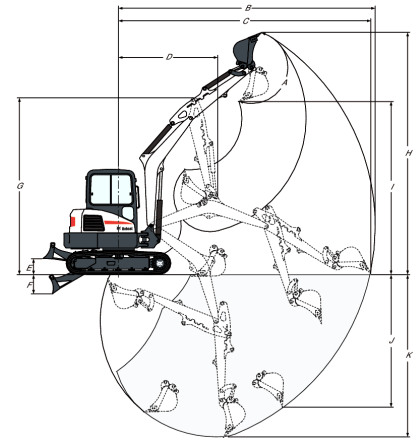
Impianto di raffreddamento	8.30 L
Lubrificazione del motore e filtro dell'olio	7.10 L
Serbatoio del carburante	79.90 L
Serbatoio idraulico	15.10 L
Impianto idraulico	54.90 L

**Specifiche ambientali**

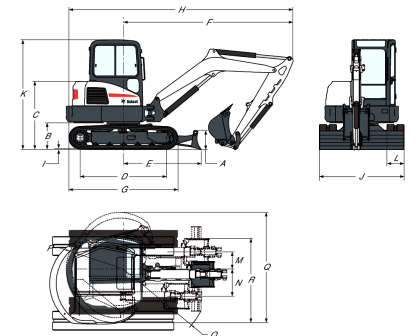
Livello sonoro LpA (Direttiva UE 2006/42/CE)	77 dB(A)
Livello sonoro LWA (Direttiva UE 2000/14/CE)	97 dB(A)

**Funzioni standard**

Lama apripista da 1960 mm	Predisposizione per pinza
Cingolo in gomma da 400 mm	Blocchi della consolle di comando
Minimo automatico	Portabicchiere
Cambio gamma automatico	Monitoraggio di motore/impianto idraulico con spegnimento
Impianto idraulico ausiliario con innesti rapidi	Machine IQ (telematico)
Funzione di flottazione della lama	Garanzia: 24 mesi/2000 ore (a seconda di quale dei due termini si raggiunge per primo)
Luce della cabina	

**Gamma di lavoro**


(A)	185.0°	(G)	4269.0 mm
(B)	6191.0 mm	(H)	5850.0 mm
(C)	6083.0 mm	(I)	4179.0 mm
(D)	2389.0 mm	(J)	3199.0 mm
(E)	385.0 mm	(K)	3923.0 mm
(F)	465.0 mm		

**Dimensioni**


(A)	441.0 mm	(J)	1960.0 mm
(B)	618.0 mm	(K)	2541.0 mm
(C)	1576.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	1998.0 mm	(M)	394.0 mm
(E)	1792.0 mm	(N)	631.0 mm
(F)	4010.0 mm	(O)	2036.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1322.0 mm
(H)	5332.0 mm	(Q)	2290.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1949.0 mm

**Opzioni**

Cingoli in gomma	Bilanciere lungo
Secondo impianto idraulico ausiliario	Tubi dell'innesto idraulico ausiliario
Tubo del terzo impianto idraulico ausiliario (tubazione di benna mordente)	