

Kubota

KUBOTA SUPER MINIESCAVATORE

K008-3




# CARATTERISTICHE TECNICHE

# CAMPO DI LAVORO

\*Cingoli in gomma

Peso	Cingola in gomma	kg	980	
Capacità della benna, std. SAE/CECE		m <sup>3</sup>	0,022/0,018	
Larghezza della benna	con denti laterali	mm	368	
	senza denti laterali	mm	350	
Motore	Modello	D722-BH-5		
	Tipo	Motore diesel a valvole in testa e raffreddato ad acqua E-TVCS (tipo economico, ecologico)		
	Potenza sviluppata ISO90249	CV a giri/min	10,2/2050	
		kW a giri/min	7,4/2050	
	Numero di cilindri	3		
	Alesaggio × corsa	mm	67 × 68	
Cilindrata	cc	719		
Lunghezza totale	mm	2750		
Altezza totale	mm	2230		
Velocità di rotazione	giri/min	8,3		
Larghezza dei cingoli di gomma	mm	180		
Interasse	mm	900		
Dimensioni della lama (larghezza × altezza)	mm	700/860 × 200		
Pompe idrauliche	P1, P2	Tipo a ingranaggi		
	Portata	ℓ /min	10,5 + 10,5	
	Pressione idraulica	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	16,7 (170)	
Forza di penetrazione max. del braccio std.	Braccio	daN (kgf)	450 (460)	
	Benna	daN (kgf)	980 (1000)	
Angolo di brandeggio del braccio (sinistro/destro)	deg	55/60		
Circuito ausiliario	Portata	ℓ /min	21,0	
	Pressione operativa	MPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	170	
Capacità del serbatoio idraulico	ℓ	12,5		
Capacità del serbatoio del gasolio	ℓ	12,0		
Velocità di traslazione max.	km/h	2,0		
Pressione a terra	kPa (kgf/cm <sup>2</sup> )	24,3 (0,25)		
Distanza da terra	mm	150		

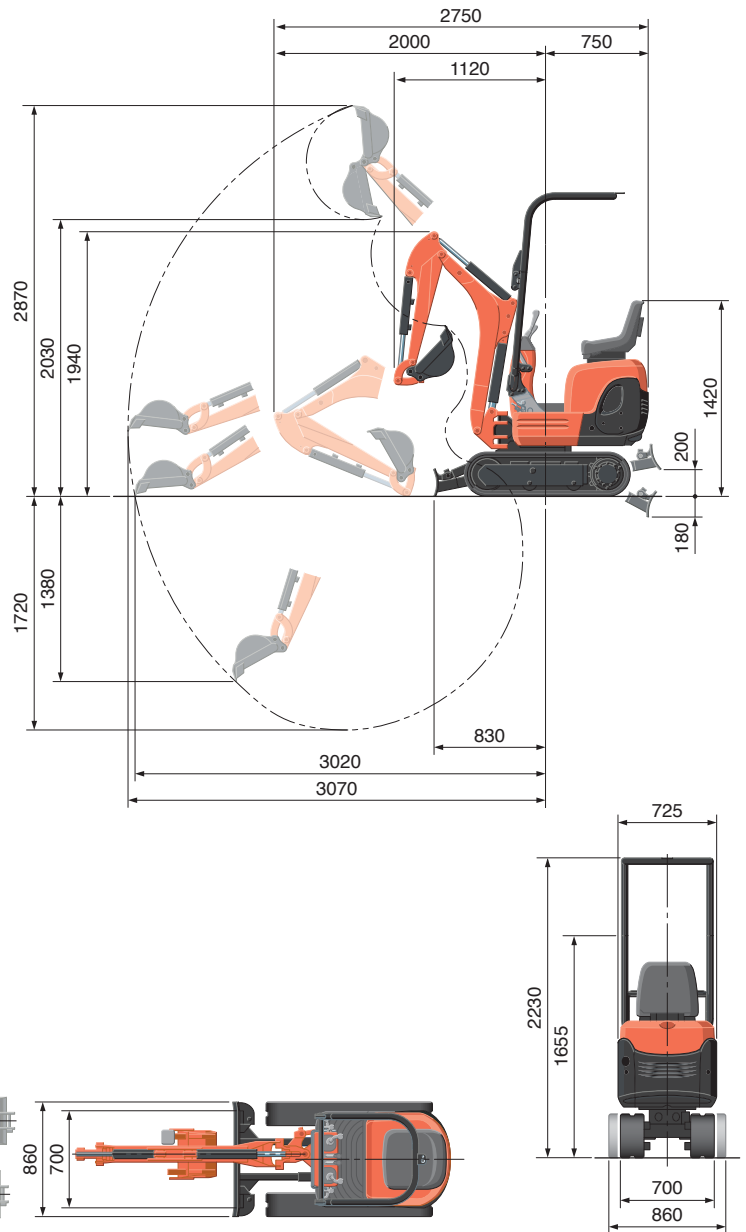

Unità: mm

# CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Altezza di sollevamento	daN (ton)								
	Raggio di sollevamento (1 m)			Raggio di sollevamento (2 m)			Raggio di sollevamento (max.)		
	Frontale		Laterale	Frontale		Laterale	Frontale		Laterale
Lama abbassata	Lama sollevata	Lama abbassata		Lama sollevata	Lama abbassata		Lama sollevata		
2,0 m	-	-	-	190 (0,20)	150 (0,15)	120 (0,13)	-	-	-
1,0 m	-	-	-	200 (0,21)	150 (0,15)	120 (0,12)	-	-	-
0,5 m	-	-	-	230 (0,23)	140 (0,14)	110 (0,12)	150 (0,15)	90 (0,09)	70 (0,07)
-0,5 m	490 (0,50)	380 (0,39)	290 (0,29)	190 (0,20)	130 (0,13)	100 (0,11)	-	-	-
-1,0 m	360 (0,37)	360 (0,37)	290 (0,30)	130 (0,13)	130 (0,13)	100 (0,11)	-	-	-


Note:

\* La capacità di sollevamento è basata sulla norma ISO 10567 e non eccede oltre il 75% del carico statico di ribaltamento o dell' 87% della capacità di sollevamento idraulico della macchina.

\* La benna dell'escavatore, il gancio, l'imbracatura ed altri accessori per il sollevamento sono da considerarsi presi in considerazione quando si misurano le capacità di sollevamento.

\* Le aree di lavoro sono con la benna standard Kubota, senza attacco rapido.

\* Le caratteristiche sono soggette a modifiche a discrezione del costruttore senza preavviso per il miglioramento del prodotto.

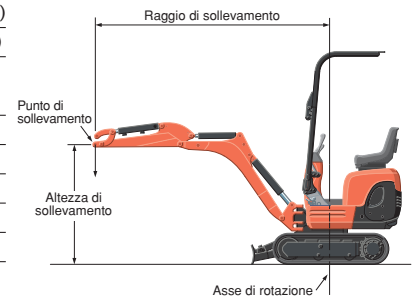

## KUBOTA EUROPE S.A.S.

19 à 25, Rue Jules - Vercurysse -  
Zone Industrielle - B.P. 50088  
95101 Argenteuil Cedex France  
Téléphone : (33) 01 34 26 34 34  
Télécopieur : (33) 01 34 26 34 99  
<http://www.kubota-global.net>