Classificazione macchina

Portata nominale	1220 kg
Carico di ribaltamento	2440 kg
Capacità della pompa	87,1 L/min
Capacità della pompa (a 91% del rendimento con opzione di alta portata)	115,5 L/min
Scarico dell'impianto i corrispondenza di innesti rapidi	23,8–24,5 MPa
Velocità di marcia massima (gamma bassa)	11,4 km/h
Velocità di marcia massima (gamma alta)	19,8 km/h

Motore

Marca/modello	Kubota / V3307-DI-TE3
Carburante / Raffreddamento	Diesel / A fluido
Potenza	55,4 kW
Coppia massima a 1600 giri/min (SAE JI 995 lordo)	264 Nm
Numero di cilindri	4
Cilindrata	3331 cm^3
Capacità del serbatoio del carburante	103,3 L

Pesi

Peso operativo	3777 kg

Comandi

Impianto di sterzo del veicolo	Direzione e velocità controllati tramite due leve
Inclinazione e sollevamento dell'impianto idraulico della pala compatta	Pedali separati; Sistema universale di comandi (ACS), Comandi manuali avanzati (AHC) o Comando a joystick selezionabile (SJC) opzionali
Impianto idraulico ausiliario anteriore (standard)	Interruttore elettrico su leva dello sterzo destra

Impianto di trasmissione

Trasmissione	Pompe idrostatiche a pistoni infinitamente variabili che comandano due motori idrostatici completamente reversibili

Caratteristiche standard

Sedile molleggiato regolabile con schienale alto	Spegnimento del motore/impianto idraulico
Candelette di preriscaldamento ad attivazione automatica	Posizionamento idraulico della benna
Telaio Bob-Tach™	Cruscotto
Sistema di comando dei collegamenti Bobcat (BICS)	Supporto per bracci di sollevamento
Cabina dell'operatore Deluxe	Luci di lavoro anteriore e posteriore
Include interno della cabina in poliuretano espanso, finestrini laterali, superiore e posteriore	Freno di stazionamento
	Cintura di sicurezza
Impianto idraulico ausiliario anteriore proporzionale ad attivazione elettrica	Barra di sicurezza
	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele per lavori pesanti
	Certificazione CE
	Turbocompressore con parascintille omologato

* ROPS (Roll Over Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1040 e ISO 3471; FOPS (Falling Objects Protective Structure): conforme a requisiti SAE-J1043 e ISO 3449 Livello I.

Opzioni

Due velocità	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele per lavori pesanti con cerchioni fuori sagoma
Impianto idraulico ad alta portata	
Cruscotto Deluxe	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele per lavori estremi
Cabina chiusa con riscaldamento	Pneumatici 12 x 16,5 a 12 tele pieni per lavori estremi
Aria condizionata	Pneumatici 12 x 16,5 Solid Flex
Bob-Tach™ idraulico	Sistema universale di comandi (ACS)
Pneumatici 33 x 15,5-16,5 a 12 tele Superflotation con cerchioni fuori sagoma	Comandi manuali avanzati (AHC)
	Comandi a joystick selezionabile (SJC)

Dimensioni

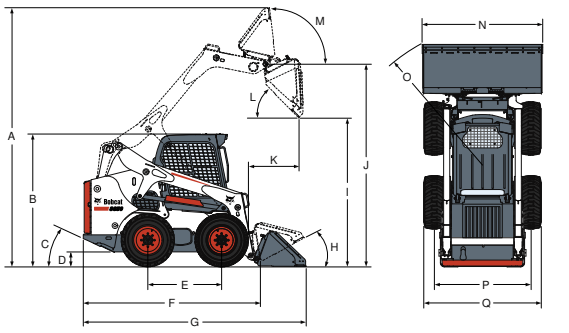

(A)	4026 mm	(J)	3149 mm
(B)	2065 mm	(K)	800 mm
(C)	25°	(L)	42,0°
(D)	406 mm	(M)	97°
(E)	1150 mm	(N)	1727 mm
(F)	2754 mm	(N)	1880 mm
(G)	3474 mm	(N)	2032 mm
(H)	30°	(O)	2106 mm
(I)	2447 mm	(P)	1507 mm
		(Q)	1832 mm

Accessori

Spazzolone angolabile*†
Trivella
Retroescavatore
Forche per balle
Lama livellatrice
Decespugliatore a lame Brushcat
Benne
Sminuzzatrice per legno*
Benna combinata
Pompa per calcestruzzo*
Cesoia idraulica*
Lama trapiantatrice
Lama apripista*
Dumper
Pinza agricola
Correggiato
Grader*
Martello idraulico**
Pinza industriale
Spianatrice
Rastrello raccoglipietre
Benna betoniera
Falciatrice
Cingoli copri-pneumatici
Forche per pallet, standard
Forche per pallet, idrauliche
Fresa*†
Stabilizzatori posteriori
Lama da neve
Scarificatore
Turbina da neve*
Lama da neve a V
Stendiprato*
Rastrello motorizzato*
Irroratrice
Sradicatrice*
Super scraper a disco
Spazzolone con benna di raccolta†
Attacco a tre punti
Coltivatore rotativo
Tilt-Tatch™
Cingoli in acciaio
Lama trapiantatrice*
Ruota compattatrice
Scavacanali
Forche universali
Telaio universale
Rullo vibrante
Kit aspersione acqua
Scavacanali a disco*
Spazzatrice

* Richiede kit di comando dell'accessorio.
** Per utilizzare la pala compatta con questo accessorio è necessario usare il kit per applicazioni speciali.
† Kit aspersione acqua opzionale.0

Bobcat®

www.bobcat.eu

Le caratteristiche e le dimensioni possono subire variazioni senza preavviso - Le illustrazioni delle unità Bobcat riportate potrebbero essere di apparecchi diversi da quelli standard.

©2010 BOBCAT B 4472990 IT (03-10)