



ZERO EMISSION




SOMMARIO

ZAINI E UTENSILI CONNECTOR
ELETTROSEGHE
POTATORE TELESCOPICO
POMPE IRRORATRICI - IDROPULTRICE A FREDDO
TAGLIASIEPI E TAGLIABORDI
CORPI MACCHINA POLIVALENTI
BORDATORE E DECESPUGLIATORI XGT
BORDATORI E DECESPUGLIATORI LXT - CXT
RASAERBA
SOFFIATORI
CARRIOLA
FORBICI PER POTATURA
TRIVELLE

PAGINA

8 > 12
14 > 17
18
19
20 > 26
28 > 29
30 > 32
33 > 35
36 > 37
38 > 42
43
44 > 45
46 > 47



INDICE

1		
191A59-5	9	
D		
DCU180Z	43	
DDG460ZX7	47	
DG001GT105	46	
DG001GZ05	46	
DHW080ZK	19	
DLM382PM2	36	
DLM382Z	36	
DLM462PT4	36	
DLM462Z	36	
DLM530PT4	37	
DLM530Z	37	
DLM532PT4	37	
DLM532Z	37	
DLM533PT4	37	
DLM533Z	37	
DUA301Z	18	
DUB184Z	41	
DUB185Z	41	
DUB186Z	41	
DUB361Z	40	
DUB362Z	40	
DUB363ZV	39	
DUC122RTE	17	
DUC122ZK	17	
DUC252Z	16	
DUC254CZ	17	
DUC254Z	17	
DUC256CZ	15	
DUC256Z	15	
DUC306Z	15	
DUC353Z	14	
DUH523RT	23	
DUH523Z	23	
DUH601Z	22	
DUH651Z	21	
DUH751Z	22	
DUM604RTX	26	
DUM604ZX	26	
DUN461WZX1	25	
DUN500WZ	24	
DUP361PT2	44	
DUP361Z	44	
DUP362PT2	45	
DUP362Z	45	
DUR181RT	35	
DUR181Z	35	
DUR190LZX3	34	
DUR191LZX3	34	
DUR192LZ	34	
DUR368LZ	33	
DUR369LZ	33	
DUS054Z	19	
DUX18Z	27	
DUX60Z	29	
L		
LM001CZ	10	
P		
PDC1200A01	8	
U		
UB001CZ	11	
UB001GZ	38	
UB100DZ	42	
UB101DZ	42	
UH004GZ	21	
UH005GZ	21	
UH013GZ	20	
UH014GZ	20	
UH201DSAX	26	
UN460WDZX1	25	
UR003GZ01	32	
UR006GZ02	31	
UR007GZ01	31	
UR012GZ02	30	
UR100DZ	35	
UR101CZ	12	
UR201CZ	12	
US053DZ	19	
UX01GZ	28	

XGT 40V^{Li-ion} max

ZERO EMISSION



ELEVATA POTENZA



MASSIMA RESISTENZA



TECNOLOGIA INTELLIGENTE




PRONTI AL FUTURO

Decespugliatori
UR006G / UR007G
UR012G
P. 30-31



Corpo macchina
polivalente
UX01G
P. 27

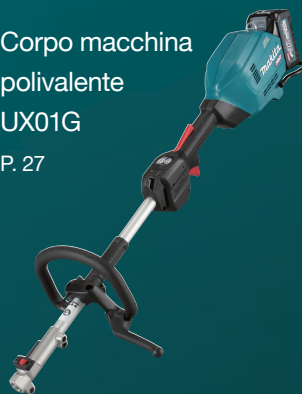

Bordatore
UR003G
P. 32



BL4050F
5,0Ah




Soffiatore
UB001G
P. 38



Tagliasiepi
UH013G / UH014G
UH004G / UH005G
P. 20-21



Trivella
DG001G
P. 46

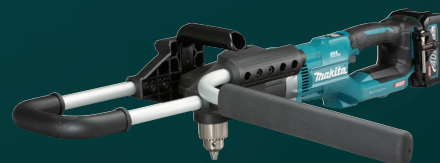

Batterie

BL4025
2,5Ah

BL4040
4,0Ah



Caricabatterie

DC40RA

ADP10
Adattatore per batterie LXT





ATTREZZATURE A BATTERIA UNA RISORSA PER IL GIARDINAGGIO

Gli utensili elettrici per la cura del verde sono leggeri, maneggevoli e producono meno rumore e meno vibrazioni rispetto ai tradizionali attrezzi dotati di motori a scoppio, tutto a vantaggio del comfort dell'operatore. Rimangono praticamente invariate le prestazioni dei tagliaiepi, rasaerba e motoseghe che possono essere alimentati con motori elettrici garantendo performance non inferiori a livello di efficienza rispetto a quelle delle controparti alimentate da motori a scoppio tradizionali.

La drastica riduzione delle vibrazioni, in alcuni casi pari al 50% abbassa notevolmente il rischio di contrarre malattie osteoarticolari e muscolari dovute all'esposizione prolungata alle vibrazioni.

BL1850B
(18V / 5,0Ah) **COMPATIBILE CON OLTRE
200 UTENSILI PROFESSIONALI**



INQUINAMENTO E RISPETTO DELL'AMBIENTE

L'inquinamento atmosferico può essere generato da eventi naturali ma soprattutto è causato dall'attività umana attraverso produzioni industriali. Le fonti che generano le particelle inquinanti sono quindi di diversa tipologia, ma tutte inquinano l'aria e danneggiano l'ambiente, inibendo alle piante una loro crescita naturale e sana.

Fino al 1995, le emissioni dei rasaerba non erano regolamentate. I motori a due tempi rilasciano il 25/30% del loro olio e del gas non bruciati nell'aria. Le falciatrici a gas emettono idrocarburi e ossidi di azoto (gli ingredienti principali dello smog), particelle (dannose per il sistema respiratorio umano), monossido di carbonio (gas velenoso) e anidride carbonica (contribuendo inoltre al riscaldamento globale).

Altro aspetto di conseguenza molto importante dell'attrezzatura a batteria è rappresentato dal fatto che queste macchine non producono emissioni dirette di CO₂ e nemmeno particelle sottili ed altri gas serra. Il risultato è che non vi è in alcun modo produzione di inquinamento ambientale.

Si tratta di un aspetto particolarmente apprezzato negli impieghi per il verde pubblico ed in generale in tutte le situazioni nelle quali l'ecosostenibilità

rappresenta un plus, come ad esempio durante l'utilizzo nei villaggi turistici, ospedali, case di cura o presso aree residenziali.

Makita risponde alla sempre più crescente richiesta di questo mercato attraverso la produzione e commercializzazione di una gamma di utensili per la cura del verde alimentati da batterie agli ioni di litio.

Le performance dei prodotti Makita sono oltremodo implementate grazie alla tecnologia che prevede l'utilizzo simultaneo di due accumulatori da 18V disposti in parallelo e capaci di sprigionare una potenza doppia quindi paragonabile a prodotti con batterie da 36V in commercio.



MAKITA ZERO EMISSION PROGRAM

Una famiglia di prodotti professionali ad emissioni zero; alcuni di essi dotati di motori Brushless (BL Motor) ad alte prestazioni che riducono ulteriormente i costi per la manutenzione, praticamente inesistente.



Sezione elettrosega 18Vx2 DUC353Z dotata di BL Motor a trasmissione diretta con rotore esterno.

Particolare dello statore rotante del nuovo BL Motor montato sul decespugliatore 18Vx2 DUR368LZ




I RISCHI PER LA SALUTE DELL'UOMO

Quando le persone respirano, l'aria contenente particelle viene inalata dai polmoni. La dimensione delle particelle (polvere) che entra nei polmoni determinerà la posizione di attacco o deposizione di queste particelle. Se di dimensioni inferiori a 5 micron saranno catturate nel tratto respiratorio superiore, mentre quelle con dimensioni comprese tra 3 e 5 micron verranno trattenute al centro del tratto respiratorio. Infine le particelle più piccole, da 1 a 3 micron, entreranno nei sacchi d'aria dei polmoni e attaccati agli alveoli. I rischi per l'uomo in seguito all'esposizione a queste sostanze comprendono cancro e danni ai polmoni, al cuore e ai sistemi immunitari. La pneumoconiosi è una malattia respiratoria causata dalle polveri che entrano e si depositano nei polmoni.



Il monossido di carbonio si lega all'emoglobina del sangue e ne impedisce il trasporto di ossigeno alle cellule





PERCHÉ BATTERIA I VANTAGGI

I modelli a batteria impiegati nella manutenzione di giardini e delle aree verdi in genere, sono destinati ad avere sempre maggior diffusione grazie alla tecnologia innovativa che ne esalta i vantaggi in termini di:

COSTI DI ESERCIZIO

Risparmio finanziario per mancato utilizzo di carburanti e olii combustibili;

TEMPO

Ready to go! Assenza della necessità di preparazione dei carburanti e del rifornimento;

ECOLOGIA E RISPETTO DELL'AMBIENTE

"Emissioni Zero", annullamento del rilascio di gas nocivi ed olii nell'ambiente per il totale rispetto della natura;

SALUTE

Completa riduzione dei rischi per la salute dell'uomo grazie all'annullamento dell'esposizione dell'operatore a gas di scarico costituiti da sostanze chimiche che possono causare gravi patologie agli organi vitali e la formazione di cancro e malattie degenerative.



GARANZIA

Batterie fino a 2 anni
Utensili fino a 3 anni

RIDUZIONE COSTI DI ESERCIZIO - SEMPRE PRONTI ALL'USO



ready to go

Nessun tempo per rifornimento / cambio olio



< kg

Riduzione del peso dell'attrezzatura



< 50%

Drastica riduzione delle vibrazioni trasmesse



< 10 / 12 dB(A)

Abbassamento della rumorosità superiore a 30%



x 80 l

1 / 1,5 litri per ora - Ore annuali 60
Combustibile annuale 80 litri circa



> 100,00 €

1,465 € per litro di benzina



> 100,00 €

Nessuna necessità di utilizzare olii combustibili

L'alimentazione di macchine ed attrezzi a batteria è disponibile da tempo, ma solo con l'avvento delle batterie agli ioni di litio gli hobbisti ed anche gli operatori professionali hanno potuto soddisfare le proprie esigenze lavorative, perchè a parità di prestazioni hanno iniziato a considerare l'importante risparmio economico ottenuto dal mancato utilizzo di carburanti e olii combustibili; per dare risposta a questa crescente richiesta del mercato molte aziende hanno iniziato a produrre e a commercializzare questa tipologia di macchine.

I prodotti maggiormente interessati dal passaggio da motore a scoppio ad elettrico sono stati: motoseghe, tagliasiepi, soffiatori, aspiratori/soffiatori, forbici e macchine a spinta e/o semoventi come i rasaerba.

Il prezzo di acquisto di una macchina a batteria, in genere, è più elevato rispetto ad un pari modello a benzina, ma il costo di esercizio dovuto al consumo di combustibile, fa sì che il maggiore investimento sia prontamente recuperato. Un tagliasiepi o una motosega con motore a scoppio hanno un consumo di benzina di 1/1,5 litri per ora: con un consumo annuo di ipotetiche 60 ore il consumo sarà di 60/80 litri, a cui occorre aggiungere il costo dell'olio consumato per un costo di circa ulteriori 100,00 euro (il costo medio attuale di un litro di benzina è di circa 1,465 euro).

I modelli a batteria equivalente per prestazioni avranno un costo solo per la ricarica delle batterie quantificabile, a parità di ore di lavoro, di pochi euro. Inoltre, considerando che la "vita media" in entrambi i casi è praticamente la stessa, si evidenzia come i costi relativi alla manutenzione dell'utensile a batteria siano inferiori a quelli da sostenere per il modello con motore a scoppio, e quindi, l'utilizzo di un prodotto a batteria per la cura del verde si traduce in un evidente risparmio finanziario. Ulteriore aspetto vantaggioso è l'azionamento degli attrezzi a batteria attraverso pulsanti e tastiere elettroniche, per cui vengono avviate ed arrestate con un semplice gesto. La facilità di utilizzo inoltre è ottenuta anche alla riduzione di peso a volte anche dimezzato rispetto alle controparti a benzina.

12Vmax Lithium-ion		 DC10SB (197363-4)		 DC18RE CXT&LXT (198720-9)	
4,0 Ah	 BL1041B (197406-2)	 60 min			
2,0 Ah	 BL1021B (197396-9)	30 min			
18V Lithium-ion		 DC18RC (195584-2) DC18RD (196933-6) DC18RE (198720-9)		 DC18SF (196426-3)	
6,0 Ah	 BL1860B (197422-4)	 55 min		1 o 2 batterie 130 min	3 o 4 batterie 260 min
5,0 Ah	 BL1850B (197280-8)	45 min		110 min	220 min
3,0 Ah	 BL1830B (197599-5)	22 min		60 min	120 min
40Vmax Lithium-ion		 DC40RA (191E07-8)		 DC40RB doppio (191N09-8)	
5,0 Ah	 BL4050F (191L47-8)	 50 min		-	
4,0 Ah	 BL4040 (191B26-6)	45 min		-	
2,5 Ah	 BL4025 (191B36-3)	28 min		-	
				 ADP10 (191C10-7) Adattatore per batterie LXT	

KIT ENERGY 12Vmax - 10,8V compatibile

197658-5 - KIT ENERGY 12Vmax 2,0Ah CON CARICABATTERIE DC10SB



197641-2 - KIT ENERGY 12Vmax 4,0Ah CON CARICABATTERIE DC10SB



KIT ENERGY 18V - Ideale per l'utilizzo con utensili 18Vx2

197629-2 - KIT ENERGY 18V 5,0Ah
CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE DC18RD



198077-8 - KIT ENERGY 18V 6,0Ah
CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE DC18RD



197626-8 - KIT ENERGY 18V 5,0Ah
CON CARICABATTERIE RAPIDO DOPPIA POSTAZIONE DC18RD



KIT ENERGY 40Vmax

191J81-6 - KIT ENERGY 40Vmax 2x2,5Ah CON CARICABATTERIE DC40RA



191J97-1 - KIT ENERGY 40Vmax 2x4,0Ah CON CARICABATTERIE DC40RA



PDC1200A01

ZAINO POWER PACK 36V / 40Vmax + adattatore (18Vx2)

Autonomia dinamica

VANTAGGI

Unità di alimentazione a zaino ideale per eseguire lavorazioni prolungate nel tempo che necessitano di maggiore autonomia. Indicato per la manutenzione di aree verdi pubbliche e private (con collegamento a rasaerba, decespugliatore, soffiatore), in edilizia (ambito civile e industriale) e per eseguire manutenzioni generali. Lo zaino è predisposto con riflettori laterali per assicurare maggiore visibilità all'operatore anche al buio e di cintura e spallacci regolabili in altezza per garantire un confort ottimale. 4 LED indicatori livello di carica delle batterie. È dotato di tecnologia Wet Guard che consente l'utilizzo anche in condizioni climatiche avverse e lo protegge dalla pioggia. Grazie ad apposito adattatore è possibile collegarlo a qualsiasi utensile 40Vmax/18Vx2. È possibile inoltre rimuovere l'imbracatura per un utilizzo stazionario dell'unità di alimentazione. Peso totale della batteria compresa di imbracatura pari a 10,4 kg.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: imbracatura, adattatore per batteria 36V (18Vx2), caricabatterie.

40V Li-ion max **XGT**

18V + 18V → 36V LXT



L'unità di alimentazione (batteria) può essere facilmente rimossa dall'imbracatura per un utilizzo stazionario

Riflettori, per una maggior visibilità dell'operatore a distanza anche al buio



4 LED indicatori livello di carica

Le due spie verdi indicano lo stato di carica della batteria, premendo l'interruttore di alimentazione principale

Interruttore principale ON/OFF



Cintura e spallacci regolabili in altezza

UTENSILI CONNECTOR

PDC1200A01

Unità di alimentazione 40Vmax



DC4001

UB001CZ



LM001CZ



UR101CZ
UR201CZ

SET ADATTATORI

40Vmax
Cod. 191N62-4



18Vx2
Cod. 191J51-5



DUB363ZV



DATI TECNICI

PDC1200A01

Capacità	33,5 Ah
Capacità energetica	1.200 Wh
Numero di celle	100
Tempo di carica (ore)	6
Dimensioni (mm)	369 x 261 x 132 (senza imbracatura) 428 x 261 164 (con imbracatura)
Peso senza imbracatura	8,8 kg

191A59-5 (PDC01)

ZAINO ADATTATORE PER 4 BATTERIE 18V + 2 adattatori (18V e 18Vx2)



Massima versatilità

VANTAGGI

Ideale per manutentori del verde che hanno la necessità di lavorare per periodi prolungati di tempo presso giardini e parchi. Il vano batterie le protegge da polvere e schizzi d'acqua, cintura e spallacci sono regolabili in altezza per garantire un confort ottimale, in base alle esigenze dell'operatore. È dotato di indicatore livello di carica per singola batteria e di interruttore principale ON/OFF con funzione di spegnimento automatico. L'imbracatura può essere rimossa dall'unità principale per consentire un utilizzo come alimentatore stazionario. Da abbinare al KIT Energy 197626-8 (non in dotazione). Batterie e caricabatterie non inclusi.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: imbracatura, adattatori (18V e 18Vx2).



UTENSILI CONNECTOR

PDC01

Alimentato da 4 batterie 18V LXT



UB001CZ



LM001CZ



UR101CZ
UR201CZ

SET ADATTATORI

40Vmax
Cod. 191N62-4



18Vx2
Cod. 191J51-5



DUB363ZV



18V
Cod. 191J50-7



DUR192LZ



DATI TECNICI	PDC01
Capacità	24/12 Ah
Capacità energetica	432 Wh
Numero di celle	-
Tempo di carica (ore)	-
Dimensioni (mm)	400 x 195 x 132
Peso senza batterie	2,8 kg

LM001CZ

RASAERBA 36V (corpo macchina)

534 mm Semovente Connector BL MOTOR

Massima ergonomia e prestazioni al top

VANTAGGI

Nuovo Rasaerba 40Vmax alimentato con Zaini Power Pack PDC01 (4 batterie 18V LXT) o PDC1200A01 (unità di alimentazione 40Vmax). Consigliato per superfici fino a 6.900 m² (a spinta). La geometria della lama e l'inclinazione frontale ottimizzano la carica dell'unità di alimentazione e migliorano l'efficienza del taglio per prestazioni eccellenti. Cestello con capienza 70 litri, kit mulching e possibilità di lavorare in modalità a spinta.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: lama, kit mulching, bocchetta di scarico laterale, cestello.

XPT BL MOTOR 18V + 18V → 36V

SERIE Z LITHIUM-ION



Da utilizzare con PDC1200A01 o PDC01 (non in dotazione)



Scocca in acciaio



Lama 530 mm
Codice 191D52-7



DATI TECNICI	LM001CZ
Alimentazione	40Vmax (connector)
Larghezza di taglio	534 mm
Altezza di taglio	20-100 mm
Capacità cestello	70 l
Velocità a vuoto	2.300-2.800 g/min
Velocità di propulsione	2,5-5,0 km/h
Superficie consigliata PDC01	1.700/2.300 m²
Superficie consigliata PDC1200A01	5.100/6.900 m²
Livello pressione sonora	80,0 dB(A)
Livello potenza sonora	91,2 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s²
Dimensioni (mm)	1.630-1.175 x 590 x 990-1.095
Peso	40,1 kg



Tecnologia Wet Guard. Consente l'utilizzo della macchina in condizioni atmosferiche avverse e la protegge dalla pioggia



Bocchetta di scarico laterale



Leva di regolazione altezza di taglio



Pannello di controllo con 3 modalità di taglio: normale, avviamento morbido, riduzione del rumore




Indicatore carico di cestello (pieno)



Indicatore carico di cestello (vuoto)



La geometria della lama e l'inclinazione frontale consentono miglior efficienza di taglio e ottimizzazione della carica dell'unità di alimentazione

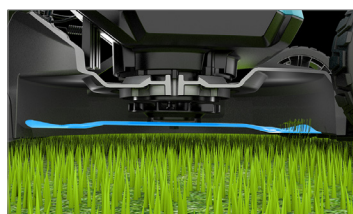



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

UB001CZ

SOFFIATORE 40Vmax BL MOTOR (corpo macchina)

Ideale per utilizzo prolungato

VANTAGGI

Soffiatore di elevate capacità meccaniche indicato per uso professionale, grazie alle elevate performance risulta molto facile lo spostamento del fogliame e dei detriti in genere sempre garantendo massimo confort all'operatore. L'utilizzo di questa macchina è consentito solo con batteria a zaino modello PDC01 o PDC1200A01 per garantire la massima autonomia durante l'utilizzo.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: tracolla, bocchetta finale, bocchetta piatta, bocchetta di prolunga, adattatore, tubo.



Da utilizzare con
PDC1200A01
o PDC01
(non in dotazione)



ACCESSORI DISPONIBILI

Tubo adattatore 85-72



Codice 191L96-5

Bocchetta piatta

Il profilo stretto migliora la velocità dell'aria per rimuovere i detriti più pesanti come le foglie bagnate



Codice 197889-6

Set bocchette per grondaia



Codice 191B03-8

Tracolla



Codice 191J48-4

DATI TECNICI	UB001CZ
Alimentazione	40Vmax (connector)
Volume aria	17,6 m³/min
Velocità aria	70 m/s
Velocità a vuoto	0-24.000 g/min
Uso continuativo con PDC1200A01	90 min
Livello pressione sonora	83,4 dB(A)
Livello potenza sonora	91,4 dB(A)
Dimensioni (mm)	960-1.060 x 295 x 180
Peso	2,9 kg



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

UR101CZ - UR201CZ

DECESPUGLIATORI 36V BL MOTOR (corpo macchina)

Uso professionale

VANTAGGI

Studiati per essere partner per i professionisti più esigenti e per essere utilizzati in modo intensivo, nascono questi due modelli capaci di elevatissimi volumi di lavoro grazie alla elevata autonomia data dal collegamento con gli zaini PDC01 e PDC1200A01 indossabili dall'operatore. Come per tutta la gamma di strumenti a batteria anche questi modelli sono dotati dei migliori sistemi di controllo elettronici a tutela e garanzia del lavoro, consentendo all'operatore la massima qualità di lavoro.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla cod. 197243-4, lama 2 denti ø 255 mm cod. D-66064, testina batti e vai cod. 197993-1, testina con lame in plastica ø 255 mm cod. 198383-1, chiave esagonale 17 mm cod. 782238-6, chiave a brugola 4 mm cod. 783202-0, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.

LXT**OUTDOOR**
POWER EQUIPMENT**Makita****AFT** **XPT** **BL** **36V**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY MOTOR**SERIE Z** **ADT**
LITHIUM-ION

Da utilizzare con
PDC1200A01
o PDC01
(non in dotazione)



UR101CZ



UR201CZ



DATI TECNICI	UR101CZ	UR201CZ
Con PDC01	36V	
Potenza	1.000 W	
Larghezza di taglio	430 mm	
Velocità a vuoto	0-4.600/0-5.500/0-7.000 g/min	
Pressione acustica	80 dB(A)	
Potenza sonora	91,8 dB(A)	
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²	
Dimensioni (mm)	1.760 x 628 x 550	1.795 x 400 x 269
Peso	5,2 kg	4,7 kg

Un'ampia gamma di utensili professionali per la cura del verde ad Emissioni Zero



Corpo macchina polivalente
DUX60



Decespugliatori
DUR368L
DUR269L



Tagliasiepi
DUH651



Potatore telescopico
DUA301



Elettroseghe
DUC256 / DUC256C
DUC306



Elettroseghe
DUC252
DUC353



Trivella
DDG460



Forbici per potatura
DUP361 / DUP362



Soffiatori
DUB361
DUB362
DUB362



Rasaerba
DLM382 / DLM462
DLM530 / DLM532
DLM533



Idropulitrice a freddo
DHW080



Carriola
DCU180



Elettroseghe
DUC122
DUC254 / DUC254C



Bordatore
DUR181



Tagliabordi
DUM604



Soffiatori
DUB184
DUB185
DUB186



Tagliasiepi telescopici
DUN461W
UN460WD



Corpo macchina polivalente
DUX18



Tagliasiepi
DUH523
DUH601
DUH751
DUN500



Decespugliatori
DUR190L
DUR191L
DUR192L



Pompa irroratrice
DUS054





Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUC353Z

ELETTROSEGA 350 mm 18Vx2 BL MOTOR (corpo macchina)

Potenza e velocità elevate

VANTAGGI

Ideale per sramatura e/o l'abbattimento di piccoli e medi arbusti, dotata di BL Motor ad alte prestazioni con rotore esterno a trasmissione diretta per garantire elevata efficienza, performance ed autonomia. Equivalente ad una motosega a scoppio classe 30 cm³. Lubrificazione della catena regolabile, dotata di tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua. Sostituzione della catena rapida e semplice grazie al tenditore manuale; struttura ad assorbimento delle vibrazioni per il massimo comfort.



ACCESSORI IN DOTAZIONE: barra 350 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

LXT**OUTDOOR**
POWER EQUIPMENT**Makita****XPT**
EXTENSION PROTECTION TECHNOLOGY**BL**
MOTOR**18V + 18V → 36V****SERIEZ**
LITHIUM-ION

Li-ion	Ah
3,0	5,0
	6,0



Impugnatura antiscivolo

Paramano freno catena



Sistema semplificato di tensionamento catena senza ausilio di utensili

Regolazione rapida tensione catena



Barra rocchetto 350 mm
Codice 165246-6 (1,1 mm)




Catena 52 maglie
EXTRAGUARD (90SG) 3/8"
Codice 511291752

DATI TECNICI	DUC353Z
Batterie	18Vx2
Lunghezza barra	350 mm
Passo catena	3/8"
Spessore catena	1,1 mm
Velocità catena	0-20 m/s
Pressione acustica	87,7 dB(A)
Potenza sonora	100,4 dB(A)
Livello Vibrazioni	5,3 m/s ²
Dimensioni (mm)	762 x 215 x 235
Peso (con 2xBL1850B)	4,6 kg



Manopola regolazione tensione catena senza utensili. Può essere ripiegata riducendo gli ingombri esterni

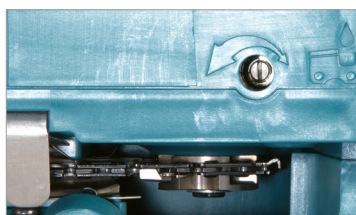

Lubrificazione della catena regolabile



LED indicatori residuo carica batterie



Interruttore elettronico ON/OFF



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUC256Z - DUC256CZ - DUC306Z

ELETTROSEGHE 18Vx2 BL MOTOR (corpo macchina)

Potente e performante

VANTAGGI

Innovative elettroseghe a catena dotate di potentissimo BL MOTOR ad alte prestazioni alimentato da 2 batterie agli ioni di Litio da 18V. Ideali per operazioni di potatura tradizionale, sia da cestello che con la tecnica del tree-climbing. Equivalenti a una motosega a scoppio classe 30 cm³. Sono leggere ed ergonomiche, dotate di paramano freno catena, arpione, regolazione rapida tensione catena senza ausilio di utensili. Zero emissioni, no manutenzione. Il modello CZ è dotato di barra carving.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: DUC256CZ: barra 250 mm, catena extraguard 1/4", copribarra. DUC256Z: barra 250 mm, catena extraguard 3/8", copribarra. DUC306Z: barra 300 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.



DUC256Z
3/8"

Barra rocchetto 250 mm

Codice 161846-0

Catena 40 maglie

EXTRAGUARD (90PX) 3/8"

Codice 199075-5



DUC256CZ
1/4" CARVING

Barra carving 250 mm

Codice 168407-7

Catena 60 maglie

MICRO CHISEL (25AP) 1/4"

Codice 512466760



DUC306Z
3/8"

Barra rocchetto 300 mm

Codice 165245-8

Catena 46 maglie

EXTRAGUARD (90SG) 3/8"

Codice 511291746



DATI TECNICI	DUC256CZ	DUC256Z	DUC306Z
Batteria	18Vx2		
Tipo barra	CARVING	A ROCCHETTO	
Lunghezza barra	250 mm		300 mm
Passo catena	1/4"	3/8"	
Spessore catena	1,3 mm	1,1 mm	
Velocità catena	0-20 m/s		
Pressione acustica	89 dB(A)		
Potenza sonora	103 dB(A)		
Livello Vibrazioni	2,5 m/s²	3,2 m/s²	
Dimensioni (mm)	270-520 x 205 x 232		
Peso	4,2 kg		4,6 kg

DUC252Z

ELETTROSEGA 250 mm 18Vx2 (corpo macchina)

Ideale per la potatura di arbusti

VANTAGGI

Leggera, maneggevole ed ergonomica, dotata di morbida impugnatura antiscivolo. Silenziosa e performante, questa elettrosegga progettata per soddisfare le esigenze dei professionisti ha una potenza equivalente ad una motosega per potatura a scoppio. Consente un utilizzo in sicurezza in tutte le diverse situazioni. Dotata di tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: barra 250 mm, catena extraguard 3/8", copribarra.

XPT 18V + 18V → 36V

SERIEZ Li-ion Ah 3,0 5,0 6,0



DATI TECNICI	DUC252Z
Batterie	18Vx2
Lunghezza barra	250 mm
Passo catena	3/8"
Spessore catena	1,3 mm
Velocità catena	8,3 m/s
Pressione acustica	84,4 dB(A)
Potenza sonora	95,4 dB(A)
Livello Vibrazioni	4,7 m/s ²
Dimensioni (mm)	545 x 234 x 198
Peso (con 2xBL1850B)	4,6 kg



Sistema semplificato di tensionamento catena senza ausilio di utensili



Barra rocchetto 250 mm
Codice 168408-5



Catena 40 maglie
EXTRAGUARD (91VG) 3/8"
Codice 511492740



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUC254Z - DUC254CZ

ELETTROSEGHE 250 mm 18V BL MOTOR (corpo macchina)

Ergonomia al Top

VANTAGGI

Innovativa elettrosegna a catena con elevate prestazioni di taglio equiparabili ad una motosega a scoppio, con il plus dello "Zero Emission". Ideale per la potatura di alberi sfruttando il comfort di essere portata su cestelli senza intralcio o pericolo. L' innovativo BL MOTOR con rotore esterno consente di ottenere velocità di taglio elevatissima, fino a 24 m/s. Ultra leggera per ridurre l'affaticamento dell'operatore, dotata di grande serbatoio olio lubrificazione catena e di sistema rapido di sostituzione e tensionamento della catena. Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua. Il modello CZ è dotato di barra carving.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: DUC254Z: barra 250 mm, catena, copribarra; DUC254CZ: barra carving 250 mm, catena, copribarra.



DUC254Z



DUC254CZ

Barra rocchetto 250 mm

Codice 161846-0

Catena 40 maglie

EXTRAGUARD (90PX) 3/8"

Codice 199075-5

Barra carving 250 mm

Codice 168407-7

Catena 60 maglie

MICRO CHISEL (25AP) 1/4"

Codice 512466760



DATI TECNICI	DUC254Z	DUC254CZ
Batteria	18V	
Tipo barra	A ROCCHETTO	CARVING
Lunghezza barra	250 mm	
Passo catena	3,8"	1,4"
Spessore catena	1,1 mm	1,3 mm
Velocità catena	0-24 m/s	0-22,5 m/s
Pressione acustica	92,2 dB(A)	
Potenza sonora	103,2 dB(A)	
Livello vibrazioni	3,1 m/s ²	4,1 m/s ²
Dimensioni (mm)	496 x 184 x 191	
Peso	3,3 kg	

DUC122RTE - DUC122ZK

ELETTROSEGHE 115 mm 18V

Versione Z corpo macchina.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: barra 115 mm, catena, copribarra, valigetta. DUC122RTE: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 2 batterie 5,0Ah BL1850B. DUC122ZK: fornito senza caricabatterie e batterie, corpo macchina in valigetta.



DUC122RTE

Barra rocchetto 115 mm

Codice 158476-6

Catena

(25AP) 1/4"

Codice P-19928



DATI TECNICI	DUC122RTE	DUC122ZK
Batteria	18V / 5,0 Ah	18V
Lunghezza barra	115 mm	
Passo catena	1,4"	
Spessore catena	1,3 mm	
Velocità catena	5 m/s	
Pressione acustica	84,6 dB(A)	
Potenza sonora	92,7 dB(A)	
Livello vibrazioni	4,3 m/sec ²	
Batterie in dotazione	2 x BL1850B	-
Dimensioni (mm)	422 x 195 x 215	
Peso	2,6 kg	2,0 kg
Modello precedente	DUC122RME	DUC122Z



Manico telescopico 2.200 mm

Codice 195595-7



DUA301Z

POTATORE TELESCOPICO 18Vx2 (corpo macchina)

Maneggevole e performante

VANTAGGI

Potatore telescopico potente e capace di lavorazioni oltre i 4 metri da terra, dotato di innovativo e potente motore Brushless da 36V. È capace di 1.000 W in lavorazioni continue e 1.400 W attivando la funzione Boost per i tagli più impegnativi. La ricercata ergonomia, la distribuzione dei pesi e la ricercata tecnologia consentono a questa macchina di supportare l'operatore nelle operazioni di potatura in qualsiasi condizione ambientale garantendo così una elevatissima qualità esecutiva. Molto si è dedicato alle performance di questa macchina, la velocità della catena di 20 m/s consente prestazioni pari alle corrispettive macchine a scoppio, la possibilità di regolazione della lubrificazione della catena e la facilità di sostituzione della catena fanno di questa macchina uno strumento indispensabile per il mantenimento delle piante; inoltre il corpo di taglio è dotato di gancio trascina ramo per consentire la completa gestione del taglio all'operatore.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: imbracatura, barra 300 mm, catena, copribarra, lima con guida per affilatura catena.

XPT 18V + 18V → 36V

SERIEZ LITHIUM-ION Li-ion Ah 3,0 5,0 6,0



Max Power
1.000 W

2.826 > 4.058 mm

2.826 > 4.058 mm

Barra rocchetto 300 mm
3/8" 1,1 mm - Codice 165245-8

Catena 46 maglie
(90PX) 3/8" 1,1 mm
Codice 191H01-8



DATI TECNICI	DUA301Z
Batterie	18Vx2
Lunghezza barra	300 mm
Passo catena	3/8"
Spessore catena	1,1 mm
Velocità catena	20 m/s
Dimensioni (mm)	155 x 191 x 2.826>4.058
Peso	7,2 kg



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DHW080ZK

IDROPULTRICE A FREDDO 18Vx2 (corpo macchina)

VANTAGGI

Idropulitrice a freddo trasportabile e performante ideale per il lavaggio di sporco naturale (fango, terra, muschi, incrostazioni), pulizia vialetti in autobloccanti, patii, verande gazebo, pavimentazioni esterne, bordo piscina, piscine, ideale per pulizie outdoor di camper, roulotte e piccole imbarcazioni.



DATI TECNICI	DHW080ZK
Batterie	18Vx2
Potenza erogata	800 W
Pressione acqua max	80 bar
Portata	380 l/h
Temperatura max acqua ingresso	40°C
Pressione sonora	83 dB(A)
Peso (con 2xBL1850B)	7,7 kg

DUS054Z - US053DZ

POMPE IRRORATRICI 18V e 12Vmax (corpo macchina)

VANTAGGI

Ideali per il trattamento con insetticidi e pesticidi. Queste pompe irroratrici a batteria hanno un ugello a forma di H a doppia testa regolabile. Questo è adatto sia per grandi aree (capacità tanica fino a 5 litri) che per lunghe distanze (pressione massima 3 bar). Un ugello può essere chiuso in base alle esigenze applicative, mentre è possibile settare la macchina per un utilizzo continuo. La lancia telescopica può essere estesa da 0,5 a 0,7 metri ed è collegata tramite un tubo lungo 1,7 metri.

12V^{max}
LITHIUM-ION

CXT

18V
LITHIUM-ION

LXT

SERIE Z
LITHIUM-IONXPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion	Ah	Li-ion	Ah
2,0	4,0	3,0	5,0
			6,0




DATI TECNICI	DUS054Z	US053DZ
Batteria	18V	12Vmax
Pressione max		0,3 Mpa
Capacità tanica		5 L
Lunghezza tubo		1,7 m
Lunghezza lancia		0,5 > 0,7 m
Filettatura per ugello		G 1/4
Dimensioni (mm)	343 x 182 x 368	343 x 182 x 343
Peso	8,3 kg	3,0 kg

ACCESSORI IN DOTAZIONE: lancia telescopica, ugello, tracolla.



Ugello a forma di H a doppia testa regolabile

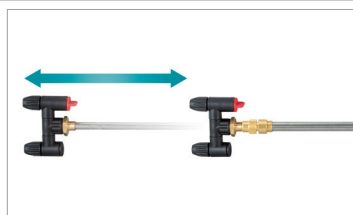

Lancia telescopica



Design ergonomico



Modalità irrogatore

UH013GZ

TAGLIASIEPI 600 mm 40Vmax BL MOTOR (corpo macchina)

UH014GZ


TAGLIASIEPI 750 mm 40Vmax BL MOTOR (corpo macchina)

Ergonomia evoluta ed efficienza

VANTAGGI

Tagliasiepi monolama ad altissime prestazioni meccaniche ed ergonomiche. La nuova geometria del dente consente un taglio di altissima precisione con una particolare attenzione agli attriti, che in questo caso sono ridottissimi a sostegno delle performance del motore BL a batterie agli ioni di litio. Altri importanti sono i sistemi di sicurezza durante l'utilizzo, infatti queste macchine sono gestite da un'elettronica che interviene a supporto dell'operatore, come ad esempio il freno elettrico che arresta la lama in meno di un secondo, ed il sistema di sblocco lama, che inverte il moto della stessa per liberarla da rami incastrati durante la lavorazione.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: coprilama, deflettore, lama unilaterale.

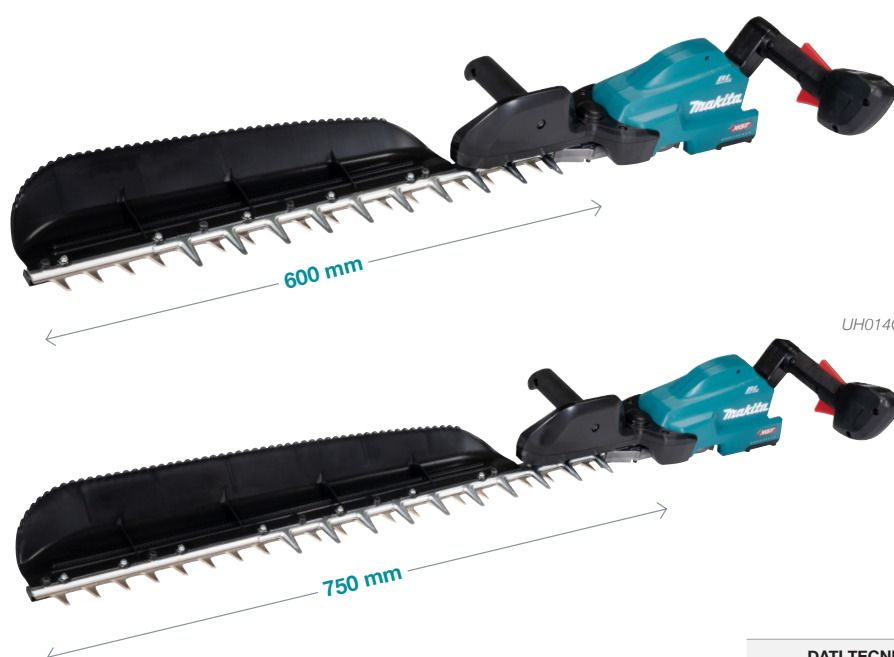

UH013GZ

UH014GZ


Max Power
720 W




DATI TECNICI	UH013GZ	UH014GZ
Batterie	40V	
Lama	600 mm	750 mm
Passo denti	25 mm	
Capacità max taglio	23,5 mm	
Velocità a vuoto	2.000 / 3.600 / 5.000 g/min	
Livello vibrazioni ant./post.	2,5 / 1,1 m/s ²	3,2 / 1,1 m/s ²
Livello rumorosità	91 dB(A)	92 dB(A)
Uso continuativo con BL4040	85 / 160 / 390 min	80 / 155 / 380 min
Dimensioni (mm)	1.085 x 270 x 150	1.225 x 270 x 150
Peso	3,9 kg	4,0 kg



Struttura antivibrazioni grazie ad appositi cuscinetti posizionati in prossimità della lama e dell'impugnatura

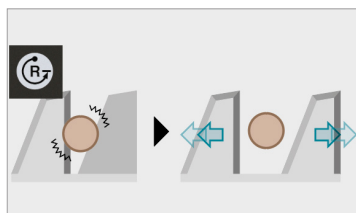

Sistema di rotazione inversa, rilascia la lama in caso di blocco




Deflettore per UH004GZ

Codice 191R51-3

Deflettore per UH013GZ

Codice 191D33-1



Deflettore per UH005GZ

Codice 191R52-1

Deflettore per UH014GZ

Codice 191D34-9



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

UH004GZ

TAGLIASIEPI 600 mm 40Vmax BL MOTOR (corpo macchina)

UH005GZ


TAGLIASIEPI 750 mm 40Vmax BL MOTOR (corpo macchina)

Oltre il tagliasiepi a batteria

VANTAGGI

Ergonomia evoluta, questa è la regola di sviluppo per queste macchine. L'operatore può settare l'impugnatura in base alle condizioni di lavoro ed in base alle esigenze delle singole lavorazioni. L'efficiente motore BL unito alla tecnologia della batteria agli ioni di litio garantisce performance elevate tanto da equiparare una macchina a filo o con motore a scoppio. La tecnologia Wet Guard protegge la macchina dalla pioggia durante il lavoro. Questi tagliasiepi sono inoltre dotati di freno elettrico, interruttore a doppia azione e avviamento istantaneo, impugnatura morbida per una presa comoda e sicura. Zero emissioni per salvaguardare la salute dell'operatore e dell'ambiente.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: coprilama, deflettore, lama bilaterale.

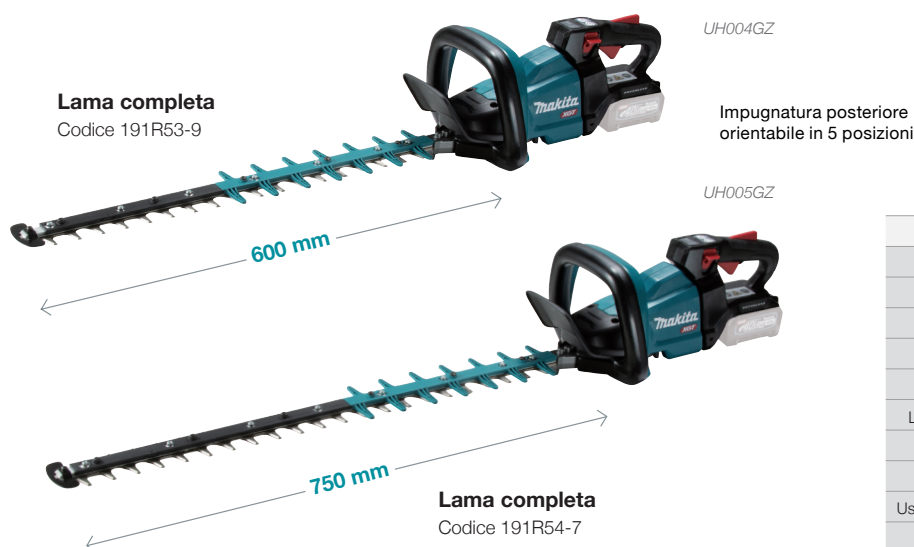

Lama completa
Codice 191R53-9

UH004GZ

Impugnatura posteriore
orientabile in 5 posizioni

UH005GZ

Lama completa
Codice 191R54-7



DATI TECNICI	UH004GZ	UH005GZ
Batterie	40V	
Lama	600 mm	750 mm
Passo denti	35 mm	
Capacità max taglio	23,5 mm	
Corse al minuto	5.000 / 3.600 / 2.000	
Livello vibrazioni ant./post.	2,9 / 2,0 m/s ²	3,1 / 2,7 m/s ²
Livello potenza sonora	96 dB(A)	97 dB(A)
Livello pressione sonora	85 dB(A)	86 dB(A)
Uso continuativo con BL4040	85/160 min	80/155 min
Dimensioni (mm)	1.120 x 223 x 191	1.263 x 223 x 191
Peso	4,3 kg	4,5 kg

DUH651Z

TAGLIASIEPI 650 mm 18Vx2 BL MOTOR (corpo macchina)

Bassa rumorosità di esercizio, taglio ad altissima efficienza


VANTAGGI

Il design dell'utensile è studiato per ottenere un bilanciamento ottimale: il posizionamento delle batterie sull'estremità posteriore del tagliasiepi riduce il peso trasmesso sull'impugnatura anteriore, con conseguente aumento della maneggevolezza. Bassa rumorosità di esercizio. Elevata velocità per tagli ad altissima efficienza.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: coprilama.



Deflettore per DUH651Z
Codice 194681-1

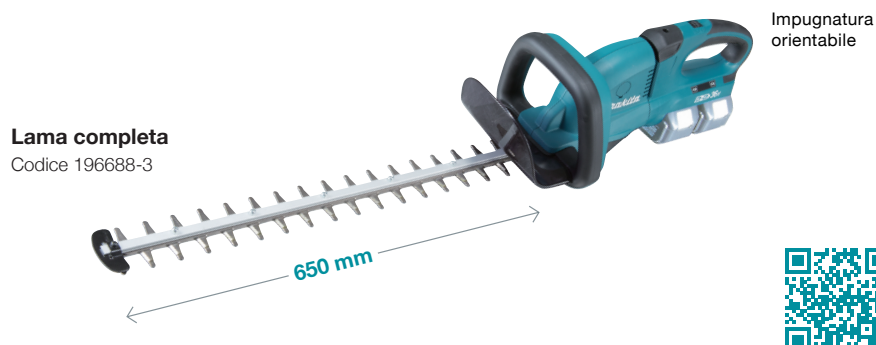

Lama completa
Codice 196688-3

Impugnatura
orientabile



DATI TECNICI	DUH651Z
Lama	650 mm
Spaziatura denti	36 mm
Corse al minuto	2.000-3.600
Taglio ø rami max	18 mm
Pressione acustica	82 dB(A)
Potenza sonora	91,1 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.135 x 225 x 200
Peso (con BL1850Bx2)	4,4 kg



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUH601Z

TAGLIASIEPI 600 mm 18V BL MOTOR (corpo macchina)

DUH751Z

TAGLIASIEPI 750 mm 18V BL MOTOR (corpo macchina)

Bilanciamento e versatilità di utilizzo



VANTAGGI

Tagliasiepi a batteria con tecnologia BL MOTOR. Lama da 600 e 750 mm per rispondere a tutte le esigenze dei professionisti. Possibilità di adattare la velocità a qualsiasi tipo di lavorazione, grazie al range in 3 step 2.000 / 3.600 / 4.400 c/min. Le caratteristiche meccaniche consentono di raggiungere capacità di taglio molto elevate, ossia fino a 23,5 mm. La perfetta bilanciatura ed i pesi contenuti consentono un utilizzo facile per tutti gli utilizzatori.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: coprilama.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGYBL
MOTOR18V
LITHIUM-IONSERIE Z
LITHIUM-ION

Li-ion	Ah
3,0	5,0 6,0

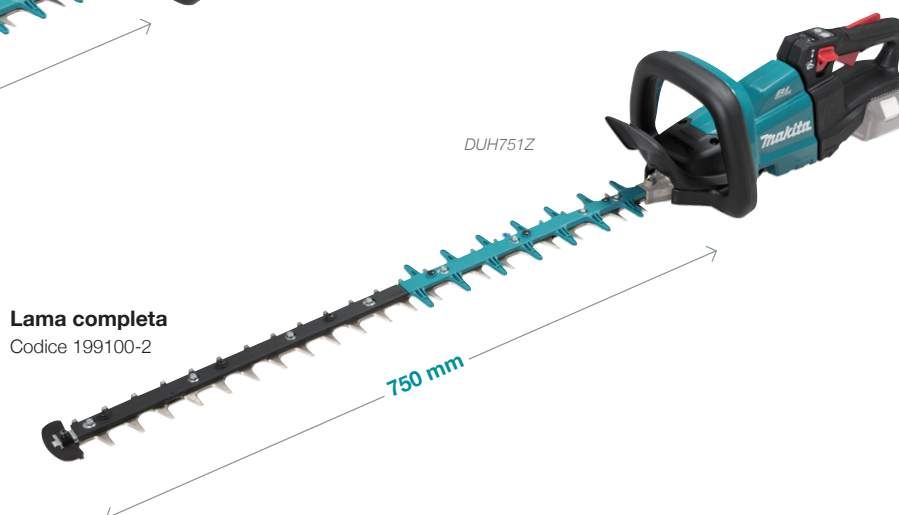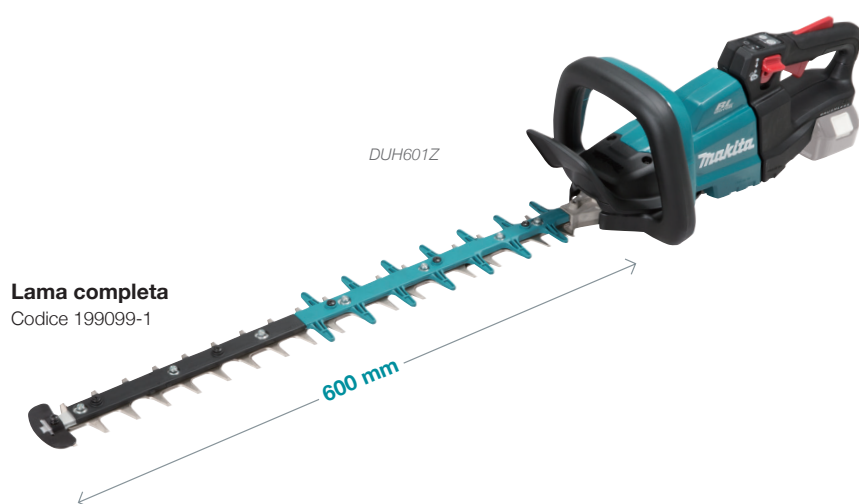


DATI TECNICI	DUH601Z	DUH751Z
Batteria	18V	
Lama	600 mm	750 mm
Corse al minuto	2.000 / 3.600 / 4.400	
Dimensioni (mm)	1.121 x 225 x 192	1.261 x 225 x 192
Peso	4,1 kg	4,3 kg



Impugnatura orientabile di 180°



Sistema comandi digitali



Deflettore per DUH601Z / DUH751Z
Codice 199151-5



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUH523RT - DUH523Z

TAGLIASIEPI 520 mm 18V (versione Z corpo macchina)

Ergonomico con lama unilaterale


VANTAGGI

Tagliasiepi dedicato ad utilizzo professionale, grazie alla ricercata ergonomia trova spazio tra le lavorazioni in ambito civile adempiendo in maniera completa alla cura e mantenimento delle siepi. La semplicità di questa macchina, unita alla meccanica di indiscussa qualità, garantiscono sempre tagli precisi e senza sforzo. La versione "RT" è dotata di batteria da 5,0 Ah a garanzia di un'autonomia elevata.


ACCESSORI IN DOTAZIONE: DUH523RT: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B, coprilama. DUH523Z: fornito senza caricabatterie e batterie.



Li-ion	Ah
3,0	5,0 6,0

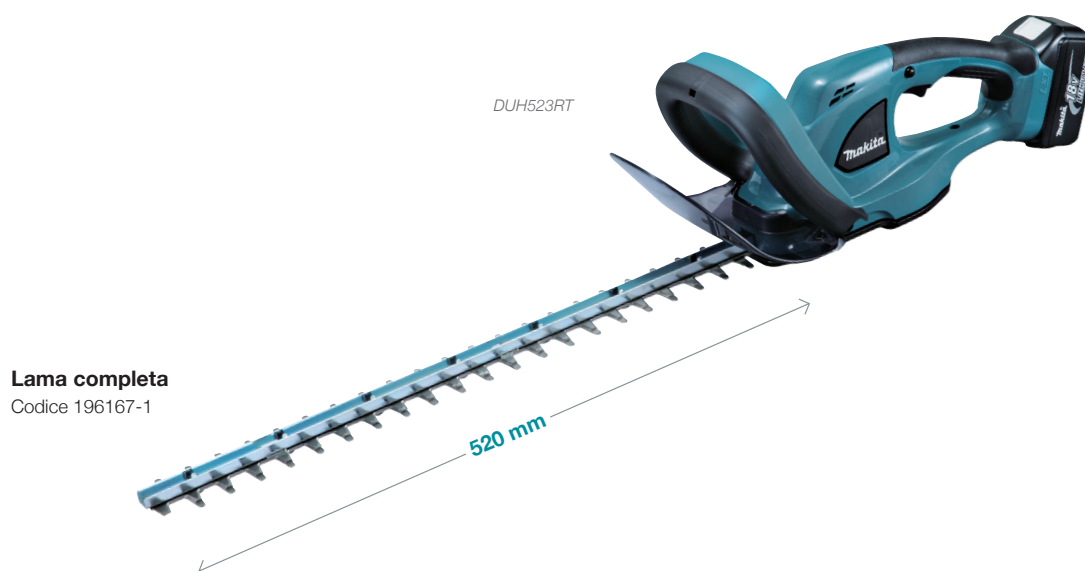

DATI TECNICI	DUH523RT	DUH523Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Lama	520 mm	
Spaziatura denti	26 mm	
Velocità a vuoto	2.700 c/min	
Pressione acustica	77 dB(A)	
Potenza sonora	84,3 dB(A)	
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²	
Dimensioni (mm)	938 x 195 x 193	
Peso	3,1 kg	2,5 kg

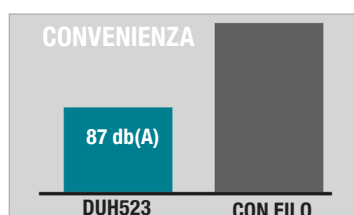

Solo 87 db(A). Più silenzioso del 25% rispetto al cavo



Il motore Makita sviluppa 2.700 c/min per una maggiore velocità di taglio



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUN500WZ

TAGLIASIEPI 500 mm 18V BL MOTOR (corpo macchina)

Lama orientabile per tagli rapidi e sicuri


VANTAGGI

Il massimo in termini di comodità di utilizzo. Ideale per il taglio di siepi di tutte le altezze, offre la possibilità di orientare la lama e di eseguire tagli rapidi e sicuri. Risulta altresì confortevole il trasporto in auto o furgone grazie al ribaltamento della lama su corpo macchina e conseguente riduzione dell'ingombro. La particolare struttura di quest'utensile consente il taglio per la squadratura delle siepi (taglio superiore).

ACCESSORI IN DOTAZIONE: lama completa, tracolla, coprilama.




Li-ion	Ah
3,0	5,0
	6,0

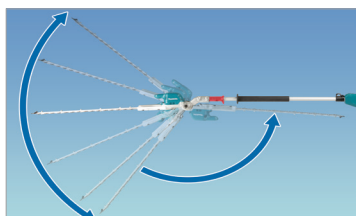

Lama orientabile

Lama completa
Codice 191C14-9

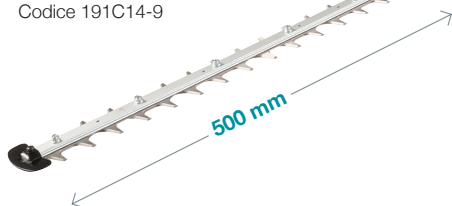

DATI TECNICI	DUN500WZ
Batteria	18V
Lama	500 mm
Passo denti	35 mm
Capacità max taglio	23,5 mm
Velocità	2.000 / 3.600 / 4.400 c/min
Uso continuativo (con BL1850B)	160 / 75 / 50 min
Dimensioni (mm)	2.115 x 97 x 137
Peso	3,6 kg



Struttura della lama pieghevole per trasporto agevolato



BL MOTOR ad alte prestazioni



Sistema comandi digitali



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUN461WZX1

TAGLIASIEPI TELESKOPICO 460 mm 18V (corpo macchina)

UN460WDZX1

TAGLIASIEPI TELESKOPICO 460 mm 12Vmax (corpo macchina)

Per siepi alte e difficili da raggiungere

VANTAGGI

Queste macchine consentono un utilizzo professionale in aree pubbliche e private, l'elevata escursione del braccio consente di lavorare siepi oltre i 2 metri d'altezza con tutto il vantaggio dell'inclinazione della lama per lavorazioni ad hoc. La presenza della frizione di sicurezza tutela l'operatore durante il lavoro mentre la funzione di "reverse" consente di sbloccare la lama in caso di blocco sul ramo. L'elevata autonomia consente di superare ampiamente i tempi di ricarica della batteria garantendo un lavoro pressoché continuo.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: coprilama.



Li-ion	Ah	Li-ion	Ah
2,0	4,0	3,0	5,0
			6,0



Lama completa
Codice 191P00-8


DATI TECNICI	DUN461WZX1	UN460WDZX1
Batterie	18V	12Vmax
Lama	460 mm	
Passo denti	28 mm	
Capacità max taglio	18 mm	
Lunghezza max	2.511 mm	
Velocità	3.600 c/min	
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²	
Livello pressione sonora	74 dB(A)	
Uso continuativo	122 min con BL1850B	53 min con BL1041B
Dimensioni (mm)	1.889 - 2.511 x 87 x 134	
Peso	2,6 kg	



Sistema telescopico regolabile in lunghezza (da 1.889 mm a 2.511 mm)



Nuovo deflettore per una raccolta facilitata di foglie e ramoscelli

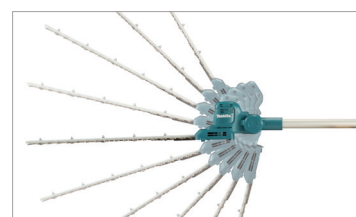

Testina regolabile in inclinazione 10 impostazioni dell'angolo



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUM604RTX - DUM604ZX

TAGLIABORDI 160 mm 18V (versione Z corpo macchina)

Tagliabordi e tagliasiepi: 2 utensili in 1

VANTAGGI


Azione a doppia lama per tagliare rapidamente con effetto forbice per i migliori risultati.

Versione Z corpo macchina.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: DUM604RTX: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B, lama 200 mm. DUM604ZX: fornito senza batterie e caricabatterie.

LXT**OUTDOOR**
POWER EQUIPMENT**Makita****18V**
LITHIUM-ION**2in1****SERIE Z**
LITHIUM-IONLi-ion Ah
3,0 5,0 6,0

LED indicatore livello di carica della batteria

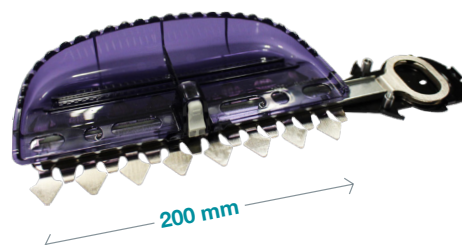Lama completa
Codice 195267-4**Lama deflettore**Codice solo lama 198408-1
Codice deflettore 198401-5

Pratico sistema di sgancio rapido per sostituire la lama



Regolazione altezza di taglio

Prolunga (opzionale)
Codice 198516-8

DATI TECNICI	DUM604RTX	DUM604ZX
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Lama	160 mm	
Regolazione profondità	15 - 20 - 25 mm	
Pressione acustica	76 dB(A)	
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²	
Uso continuativo	200 min con BL1850B	
Dimensioni (mm)	337 x 177 x 131	
Peso	1,4 kg	0,8 kg
Modello precedente	DUM604RFEX	DUM168Z

UH201DSAX

TAGLIASIEPI 200 mm 10,8V (12Vmax compatibile)

ACCESSORI IN DOTAZIONE: caricabatterie 30' DC10SA, 1 batteria 2,0Ah BL1820B, lama tagliabordi.

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY**CXT****10,8V**
LITHIUM-ION
COMPATIBILE**12Vmax**
LITHIUM-ION**2in1****SERIE Z**
LITHIUM-IONLi-ion Ah
2,0 4,0**Lama deflettore**Codice solo lama 198408-1
Codice deflettore 198401-5**Lama completa**

Codice 195267-4

DATI TECNICI	UH201DSAX
Batteria	10,8V / 2,0Ah
Lama	200 mm
Spaziatura denti	26 mm
Velocità a vuoto	2.500 c/min
Uso continuativo	45 min
Pressione sonora	74 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	504 x 120 x 131
Peso	1,3 kg


Pompa irroratrice
US053D
P. 19



Tagliasiepi
UH201
P. 25



Tagliasiepi
telescopico
UN460WDZX1
P. 25

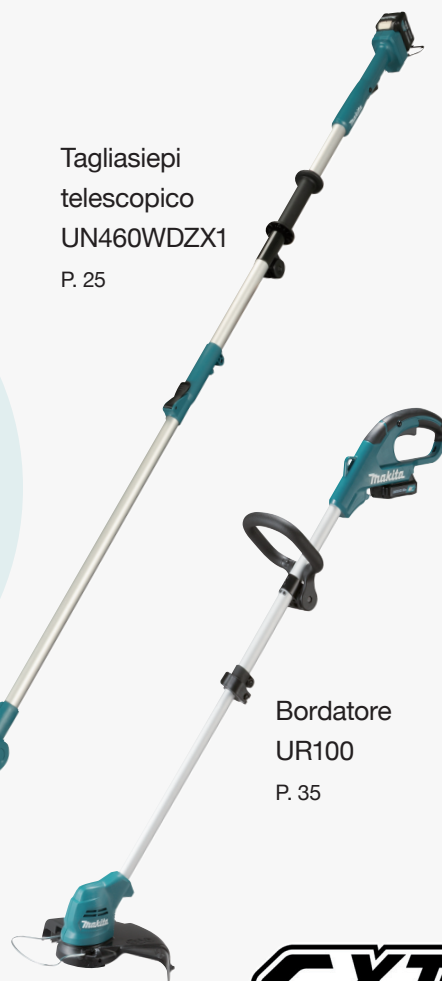

Soffiatore
UB100
P. 42



Soffiatore
UB101
P. 42



Bordatore
UR100
P. 35



LXT

XGT



Corpi macchina polivalenti 18V - 18Vx2 - 40Vmax



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise




UX01GZ - DUX60Z - DUX18Z

CORPI MACCHINA POLIVALENTI 40Vmax - 18Vx2 - 18V

WG
WET GUARD
IPX4**BL**
MOTOR**40V**
LITHIUM-ION
max**XGT****SERIE Z**
LITHIUM-ION**AFT**

Li-ion	Ah
2,5	4,0
	5,0

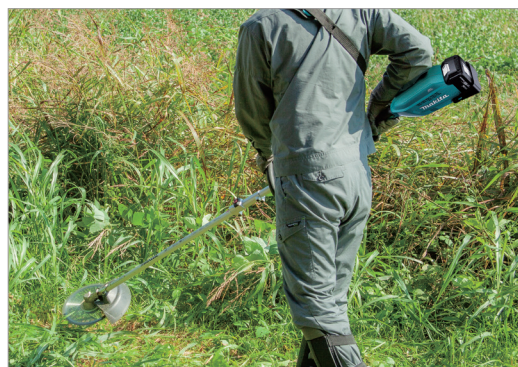

Leva di blocco

Interruttore a
grilletto controllo
della velocità
variabile**Max Power**
1.000 W

DATI TECNICI	UX01GZ
Batterie	40V
Velocità a vuoto	0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 g/min
Potenza massima	1,0 kW
Dimensioni (mm)	1.027 x 320 x 209
Peso	3,5 kg

VANTAGGI

Questa macchina nasce per adempiere a molteplici lavorazioni in base all'accessorio utilizzato, il potente motore BL permette lavorazioni gravose prolungate nel tempo rendendola un perfetto supporto nella lavorazione e manutenzione degli spazi verdi. L'utilizzo di materiali di alta qualità e la tecnologia elettronica di gestione del lavoro permettono a questa macchina di essere la protagonista del passaggio da macchine a scoppio a macchine alimentate da energia elettrica. Tutto questo nel pieno rispetto per l'operatore, per le persone e per l'ambiente.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: imbracatura, chiave esagonale.

ACCESSORI DISPONIBILI



Accessorio
Decespugliatore ø 30 cm

EM408MP

Codice 191N31-5



Accessorio
Potatore 25 cm 3/8"

EY401MP

Codice 199927-0



Accessorio Tagliasiepi
(orientabile 53 cm / 135°)

EN401MP

Codice 196256-2



Accessorio
Fresatrice per terreno
ø 23 cm, larghezza 16 cm

KR401MP

Codice 199181-6



Accessorio Decespugliatore
a lama rotante

EM407MP

Codice 191M75-9



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise



Max Power
600 W



DATI TECNICI	DUX60Z
Batterie	18Vx2
Velocità a vuoto	0-5.700 / 0-8.200 / 0-9.700 g/min
Potenza massima	0,6 kW
Dimensioni (mm)	1.011 x 320 x 216
Peso	4,1 kg

VANTAGGI

Questa macchina ha supportato gli utilizzatori in molteplici lavorazioni, la possibilità di installare diversi accessori ha reso moltissimo in termini di ottimizzazione del tempo e del lavoro; ideale per essere utilizzata con accessorio "abbacchiatore" che per la lavorazione di raccolta delle olive è risultata molto performante. Le principali lavorazioni sono quelle di potatura e bordature dove esprime il massimo in termini di velocità e facilità d'uso.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: imbracatura, chiave esagonale.



Max Power
460 W



DATI TECNICI	DUX18Z
Batterie	18V
Velocità a vuoto	0-6.800 / 0-9.700 g/min
Potenza massima	0,47 kW
Dimensioni (mm)	977 x 225 x 175
Peso	2,8 kg

VANTAGGI

Nasce per adempiere a molteplici lavorazioni in base all'accessorio utilizzato, affidabilità e perfetto connubio tra elettronica e meccanica permettono di utilizzare questa macchina per la cura degli spazi verdi in ambito civile, per tutti coloro che hanno la necessità di provvedere alla cura del verde nelle proprie abitazioni nel pieno rispetto del vicinato e dell'ambiente.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: imbracatura, chiave esagonale.



Accessorio Tagliabordi

EE400MP



Codice 196752-0



Accessorio Prolunga 108 cm

LE400MP



Codice 191E24-8

RICAMBIO RULLO (1 pz.)
XNR0000549



Spazzolone Rotativo Rullo
ø 265 mm, larghezza 590 mm

SW400MP



Codice 199339-7



Spazzolone Rotativo Setole
ø 250 mm, larghezza 600 mm

BR400MP



Codice 199318-5



Accessorio Soffiatore

UB401MP



Codice 191P72-3

UR012GZ02

DECESPUGLIATORE 40Vx2 BL MOTOR (corpo macchina)

Massime performance

VANTAGGI

Decespugliatore dotato di motore BL Motor da 80V, capace di 2.000 W di potenza, in grado di adempiere a qualsiasi operazione di sfalcio sia a filo, a lama in materiale plastico che a lama metallica. 3 regolazioni della velocità, partenza lenta e freno elettrico garantiscono le migliori performance esecutive. Questa macchina è inoltre dotata di sistema di gestione della velocità in totale autonomia in base al tipo di sforzo di taglio, per sfruttare al massimo l'autonomia delle batterie; un'altra funzione di vero supporto a tutela dell'operatore, della macchina e dell'ambiente, è il sistema di arresto del motore in caso di fermo indotto della testina. Questa sicurezza evita rotture e infortuni durante il lavoro.


ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla cod. 122A37-4, lama 2 denti ø 305 mm cod. 195624-6, testina batti e vai cod.199884-2, testina con lame in plastica ø 305 mm cod. 199868-0, chiave esagonale 17 mm cod. 782238-6, chiave a brugola 3 mm cod. 783201-2, chiave a brugola 6 mm cod. 783217-7, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.



Max Power
2.000 W



DATI TECNICI	UR012GZ02
Batterie	40Vx2
Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza taglio	Lama: 305 mm Testina: 480 mm
Velocità a vuoto	0-5.000 / 4.200 / 3.500 g/min
Livello pressione sonora	79,9 dB(A)
Livello potenza sonora	91,6 dB(A)
Dimensioni (mm)	1.790 x 680 x 590
Peso	8,3 kg

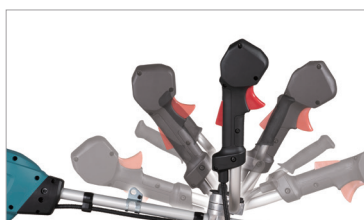

UR012G. Regolazione inclinazione impugnatura senza l'uso di utensili





Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

UR007GZ01 - UR006GZ02

DECESPUGLIATORI 40Vmax BL MOTOR (corpo macchina)

Pronti ad ogni utilizzo

VANTAGGI

Ideali per lavorazioni di sfalcio e bordatura di elevata potenza resa, sono progettati nel pieno rispetto della salute per l'uomo e per l'ambiente, rendendo possibile il lavoro in aree sensibili. L'impugnatura tipo "bike" (UR006G) è particolarmente indicata per lo sfalcio in piano, mentre l'impugnatura tipo "loop" per lo sfalcio in zone non pianeggianti, dove il lavoro dell'operatore può essere trasformato in resa grazie alla rapida manovrabilità dell'asta.

ACCESSORI IN DOTAZIONE UR007GZ01: Tracolla cod. 127759-5, lama 2 denti ø 255 mm cod. D-66064, testina batti e vai 2x2,4 mm M10x1,25 cod. 191D90-9, testina con lame in plastica ø 255 mm cod. 198383-1, chiave esagonale 17 mm cod. 782238-6, chiave a brugola 4 mm cod. 783202-0, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.

ACCESSORI IN DOTAZIONE UR006GZ02: Tracolla cod. 122A37-4, lama 2 denti ø 255 mm cod. D-66064, testina batti e vai 2x2,4 mm M10x1,25 cod. 191D90-9, testina con lame in plastica ø 255 mm cod. 198383-1, chiave esagonale 17 mm cod. 782238-6, chiave a brugola 4 mm cod. 783202-0, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.



UR007GZ01

Max Power
1.000 W

UR006GZ02

Max Power
1.000 W



DATI TECNICI	UR007GZ01	UR006GZ02
Batterie	40V	40V
Attacco	M10 x 1,25 mm	M10 x 1,25 mm
Larghezza taglio	Lama: 255 mm Testina: 430 mm	Lama: 255 mm Testina: 430 mm
Velocità a vuoto	0-7.000 / 5.500 / 4.600 g/min	
Livello pressione sonora	81,7 dB(A)	
Livello potenza sonora	92,7 dB(A)	
Dimensioni (mm)	1.815 x 396 x 266	1.815 x 677 x 540
Peso	4,6 kg	5,0 kg



UR006G. Regolazione inclinazione impugnatura senza l'uso di utensili



UR006G. La rimozione rapida dell'impugnatura senza l'uso di utensili agevola lo stoccaggio



UR007GZ01



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

UR003GZ01

BORDATORE 40Vmax BL MOTOR (corpo macchina)

Leggero e performante

VANTAGGI

Studiato per essere partner per i professionisti più esigenti e per essere utilizzato in modo intensivo, capace di elevati volumi di lavoro. Come tutta la gamma di strumenti a batteria anche questo modello è dotato dei migliori sistemi di controllo elettronici a tutela e garanzia del lavoro consentendo all'operatore la massima resa in pieno comfort.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: Tracolla cod. 127508-0, lama 4 denti ø 230 mm x 25,4 mm cod. D-66008, testina batti e vai cod. 198893-8, testina con lame in plastica ø 255 mm cod. 198383-1, chiave esagonale 16-17 mm cod. 783013-3, chiave a brugola 4 mm cod. 783202-0, borsa porta attrezzi cod. 831304-7.



Max Power
1.350 W



DATI TECNICI	UR003GZ01
Batterie	40V
Attacco	M10 x 1,25 mm
Larghezza taglio	Lama: 230 mm Testina: 350 mm
Velocità a vuoto	0-6.500 / 5.300 / 3.500 g/min
Dimensioni (mm)	1.829 x 355 x 230
Peso	3,8 kg



Comandi: interruttore selettore velocità e reversibilità per rimuovere l'erba tagliata incastrata nella testina



BL Motor con rotore esterno, posizionato sulla testina di taglio





Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUR369LZ

BORDATORE 18Vx2 BL MOTOR 1 kW (corpo macchina)

Leggero ed affidabile

VANTAGGI

Bordatore a batteria di elevatissime capacità meccaniche e tecnologiche, capace di sostituire a tutti gli effetti un corrispettivo con motore a scoppio. È in grado di sviluppare una potenza di 1KW consentendo all'operatore di eseguire lavorazioni in sicurezza per se stesso e per l'ambiente circostante.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: lama, testina filo in nylon, testina lame in plastica, protezione polivalente per lame, borsa attrezzi, chiavi.

Cod. 198426-9 (12 pz. lame ricambio plastica)



Lama 2 denti

Codice P-47379



Testina lame plastica

Codice 198383-1



Protezione polivalente per lame

Codice 457271-4



Li-ion	Ah
3,0	5,0
	6,0



DATI TECNICI	DUR369LZ
Batteria	18Vx2
Larghezza di taglio	255 mm (lama metallo) 305 mm (lama plastica) 430 mm (testina-taglio nylon)
Velocità testina	4.600 / 5.000 / 5.500 g/min
Velocità lama	4.600 / 5.500 / 7.000 g/min
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.846 x 400 x 269
Peso	6,3 kg

DUR368LZ

BORDATORE 18Vx2 BL MOTOR 1 kW (corpo macchina)

VANTAGGI

Dotato di BL Motor con rotore esterno che garantisce potenza e coppie elevate. Controllo costante della velocità anche sotto carico, 3 velocità per agevolare le differenti applicazioni, sistema XPT di protezione da polveri e schizzi, avviamento morbido, LED indicatori carica residua e manutenzione ridotta. Il posizionamento del motore direttamente sulla testina di taglio garantisce lavorazioni senza affaticamento.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: lama, testina filo in nylon, testina lame in plastica, protezione polivalente per lame, borsa attrezzi, chiavi.

Cod. 198426-9 (12 pz. lame ricambio plastica)



Lama 4 denti

Codice 362224140



Testina lame plastica

Codice 198383-1



Protezione polivalente per lame

Codice 455926-5



Li-ion	Ah
3,0	5,0
	6,0



DATI TECNICI	DUR368LZ
Batteria	18Vx2
Larghezza di taglio	230 mm (lama metallo) 255 mm (lama plastica) 350 mm (testina-taglio nylon)
Velocità testina	3.500 / 5.300 / 6.500 g/min
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	1.758 x 362 x 231
Peso	4,5 kg



DUR190LZX3 - DUR191LZX3 - DUR192LZ

DECESPUGLIATORI 300 mm 18V BL MOTOR (corpo macchina)

Performance ad impatto zero

VANTAGGI

DUR190/191: Il motore BL 18V posizionato direttamente sopra la testina garantisce ed ottimizza la resa in termini di potenza e autonomia. Grazie al supporto dell'elettronica è possibile usufruire di avvio lento del motore, una velocità costante durante il lavoro, la possibilità di selezionare fino a 3 velocità in base alla tipologia di lavorazione da eseguire e alla testina utilizzata. Inoltre al rilascio dell'interruttore si avrà un arresto immediato del motore a garanzia della sicurezza dell'operatore. Il sistema ADT una volta attivato gestirà in maniera autonoma la velocità di rotazione motore/testina al fine di ottimizzare il lavoro in termini di qualità e durata della batteria. Questa tecnologia unita alla funzione di REVERSE in caso di blocco della testina è di supporto anche ai meno esperti. Bassa rumorosità e totale assenza di emissione di agenti inquinanti.

DUR192: Elevata affidabilità e maneggevolezza, ideale per la manutenzione degli spazi verdi in ambito civile. L'utilizzo è consentito solo con testina a filo ed il motore è posizionato direttamente sulla testina di taglio in modo da avere meno dispersioni possibili che possono impattare negativamente sulla durata totale della batteria.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: testina lame plastica, testina batti e vai, lama 4 denti, protezione.



Lama 4 denti
Ø 230 mm

Codice 362224140



Testina lame plastica
Codice 198383-1



Protezione polivalente per lame
Codice 412392-9
DUR192L codice 412580-8



DUR190 / DUR191



DUR192



DATI TECNICI	DUR190LZX3	DUR191LZX3	DUR192LZ
Batteria	18V		
Attacco	M10 x 1,25 mm		
Larghezza di taglio	300 mm		
Velocità a vuoto	3.500 / 5.000 / 6.000 g/min		0-4.500 / 0-6.000 g/min
Pressione sonora	74 dB(A)		74,8
Potenza sonora	87,1 dB(A)		87,8
Dimensioni (mm)	1.836 x 348 x 236		1.623 x 186 x 246
Peso	3,2 kg	3,5 kg	2,4 kg
Modello precedente	DUR189Z	DUR188LZ	-



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUR181RT - DUR181Z

BORDATORI 260 mm 18V (versione Z corpo macchina)

Veloce e leggero

VANTAGGI

Ergonomia con caratteristiche completamente regolabili per adattarsi a qualsiasi operatore, albero telescopico (da 123 a 143 cm) per una posizione di taglio ottimale e testa girevole a 5 posizioni per la regolazione dell'angolo di taglio in spazi ristretti. Leggero per ridurre l'affaticamento dell'operatore.

Il motore fornisce 7.800 g/min per un taglio più veloce, mentre la testina rotante di 180° consente al tagliabordi di trasformarsi in rifilatrice; larghezza di taglio 260 mm. Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento, la batteria è posizionata sotto l'impugnatura per garantire un migliore equilibrio e facilità d'uso. I cavi di nylon vengono espulsi automaticamente battendo la testina di taglio a terra.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: DUR181RT: caricabatterie rapido 45' DC18RC, 1 batteria 5,0Ah BL1850B, testina in nylon. DUR181Z: fornito senza batteria e caricabatteria.

**SERIE Z**
LITHIUM-ION**18V**
LITHIUM-ION

Li-ion	Ah
3,0	5,0 6,0



DATI TECNICI	DUR181RT	DUR181Z
Batteria	18V / 5,0Ah	18V
Larghezza di taglio	260 mm	
Velocità a vuoto	7.800 g/min	
Pressione acustica	82 dB(A)	
Potenza sonora	88,5 dB(A)	
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²	
Dimensioni (mm)	1.229 - 1.433 x 267 x 186 - 257	
Peso	2,9 kg	2,3 kg

UR100DZ

BORDATORE 260 mm 10,8V (12Vmax compatibile - corpo macchina)

ACCESSORI IN DOTAZIONE: tracolla, testina in nylon, borsa accessori, lame di plastica, chiave esagonale, protezione testina.

CXT**10.8V**
LITHIUM-ION
COMPATIBILE**12Vmax**
LITHIUM-ION**SERIE Z**
LITHIUM-ION**XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Li-ion	Ah
3,0	5,0 6,0



845 > 1.195 mm



Vano stoccaggio lame



DATI TECNICI	UR100DZ
Batteria	10,8V
Larghezza di taglio	260 mm (testina) 230 mm (lama plastica)
Velocità a vuoto	10.000 g/min
Pressione acustica	74 dB(A)
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	835 - 1.185 x 267 x 210
Peso	1,9 kg

DLM382PM2/Z

RASAERBA 18Vx2 (versione Z corpo macchina)

DLM462PT4/Z - DLM530PT4/Z DLM532PT4/Z - DLM533PT4/Z

RASAERBA 18Vx2 (4 slot - versione Z corpo macchina)

Massimo comfort per l'operatore...

VANTAGGI

Questa gamma di rasaerba è stata sviluppata per essere impiegata a partire da un uso Home (domestico) sino ad un uso professionale. È possibile scegliere diverse tipologie prestazionali in base all'utilizzo finale. Diversi modelli disponibili, da quelli a scocca in materiale plastico a quelli in acciaio e alluminio; modelli con o senza sistema di trazione automatica data da un motore elettrico dedicato a questa funzione, che non inficia le capacità meccaniche di taglio. L'altezza di taglio è invece per tutti "centralizzata" per ottimizzare i tempi di messa in opera. Tutti i rasaerba (ad eccezione del modello DLM382) sono dotati di BL Motor e multi-slot a 4 postazioni in grado di accogliere fino a 4 batterie da 18V, al fine di garantire la massima autonomia.



DLM382PM2



DLM462PT4



DLM382



DLM462

SUPERFICI CONSIGLIATE

DLM382



BL1860B x 2

DLM462



BL1860B x 4

DATI TECNICI	DLM382PM2	DLM382Z	DLM462PT4	DLM462Z
Batteria	18Vx2/4,0Ah	18Vx2	18Vx2/5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	36 min	-	45 min	-
Larghezza di taglio	380 mm		460 mm	
Altezza di taglio	20-75 mm		20-100 mm	
Velocità a vuoto	3.700 g/min		2.500/3.300 g/min	
Scocca	Plastica		Acciaio	
Capacità cestello	40 l		60 l	
Velocità semovenza	-		2,5/5,0 km/h	
Batterie in dotazione	2xBL1840B	-	4xBL1840B	-
Dimensioni (mm)	1.380-1.410x450x985-1.005		1.610-1.690x535x980-1.095	
Kit mulching	-		✓	
Superficie consigliata	fino a 560 m²		fino a 1.900 m²	
Peso	14,8 kg	13,5 kg	37,8 kg	35,3 kg
Modello precedente	DLM380PM2	DLM380Z	-	-




DLM382/DLM462

Alloggiamento batterie



DLM382/DLM462

Indicatori livello di carica

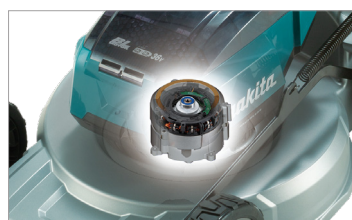

DLM533/DLM532/DLM530/DLM462

BL MOTOR



Sacco raccogliherba



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

...e minimo impatto ambientale

ACCESSORI IN DOTAZIONE: DLM382PM2: caricabatterie rapido doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 4,0 Ah BL1840B; DLM462PT4 / DLM530PT4 / DLM532PT4 / DLM533PT4: caricabatterie rapido a doppia postazione 45' DC18RD, 4 batterie 5,0 Ah BL1850B, tappo mulching; **Versione Z** forniti senza batterie e caricabatterie.



DLM530PT4



DLM532PT4




DLM533PT4



SUPERFICI CONSIGLIATE

DLM530 / DLM532 / DLM533



BL1860B x 4

DATI TECNICI	DLM5302PT4	DLM530Z	DLM532PT4	DLM532Z	DLM533PT4	DLM533Z
Batteria	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2	18Vx2/5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-	45 min	-	45 min	-
Larghezza di taglio	534 mm					
Altezza di taglio	20-100 mm					
Velocità a vuoto	2.300/2.800 g/min					
Scocca	Acciaio				Alluminio	
Capacità cestello	60 l				70 l	
Velocità semovenza	-		2,5/5,0 km/h			
Batterie in dotazione	4xBL1850B	-	4xBL1850B	-	4xBL1840B	-
Dimensioni (mm)	1.630-1.715x590x990-1.095		1.630-1.715x590x990-1.095		1.655-1.740x590x990-1.190	
Kit mulching						
Superficie consigliata	fino a 2.300 m²					
Peso	38,0 kg	35,5 kg	41,5 kg	39,0 kg	46,4 kg	43,9 kg
Modello precedente	-	-	-	-	-	-



Tappo mulching



Leva singola per regolare l'altezza di taglio



Selezionatore coppia batterie



DLM533/DLM532/DLM530/DLM462
Slot 4 batterie

UB001GZ

SOFFIATORE 40Vmax BL MOTOR (corpo macchina)

Elevata potenza

VANTAGGI

Soffiatore di elevate prestazioni, ergonomia ed affidabilità a supporto di tutte le lavorazioni legate a questa tipologia di macchine, grazie alla funzione di BOOST è possibile disporre di una extra potenza per qualche istante. Questa macchina è stata oggetto di completa riprogettazione per rendere ancora più professionale l'utilizzo, garantendo all'operatore il minor sforzo. Interruttore a controllo variabile e leva Cruise control indispensabile per la regolazione della forza di soffiaggio. Pulsante di blocco azionabile da entrambi i lati della maniglia per un funzionamento continuo. L'impugnatura morbida offre un maggior controllo durante il lavoro, mentre è possibile l'utilizzo della tracolla per scaricare il peso dall'operatore. Compatibile con gli accessori disponibili per DUB362. Zero emissioni e ridotta manutenzione consentono l'utilizzo in resort, luoghi pubblici e aree residenziali. Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: tracolla, bocchetta finale, bocchetta piatta, bocchetta di prolunga, adattatore, tubo.



WG
WET GUARD
IPX4

BL
MOTOR

40V
max

SERIEZ
LITHIUM-ION

Li-ion	Ah
2,5	4,0
	5,0



Bocchetta piatta
Codice 197889-6



Bocchetta di prolunga
Codice 197888-8



Tubo adattatore
Codice 191L96-5



Bocchetta finale
Codice 191P97-7



Tracolla
Codice 166094-6



DATI TECNICI	UB001GZ
Alimentazione	40Vmax
Volume aria	16,0 m³/min
Velocità aria	64 m/s
Velocità a vuoto	0-22.000 g/min
Uso continuativo con BL4050F	15 min
Livello pressione sonora	83,7 dB(A)
Livello potenza sonora	94,1 dB(A)
Dimensioni (mm)	943-1.043 x 167 x 297
Peso	3,9 kg



Tubo telescopico lungo a 3 stadi con un intervallo di regolazione di 100 mm



Interruttore con dispositivo di blocco



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUB363ZV

SOFFIATORE/ASPIRATORE 13,4 m³/min 18Vx2 BL MOTOR (corpo macchina)

Minimo impatto ambientale

VANTAGGI

Soffiatore a batteria progettato per adempiere a tutte le lavorazioni di soffiatura sino ad oggi eseguite con macchine a scoppio: l'elevata potenza consente infatti di convogliare velocemente i detriti garantendo il massimo comfort all'operatore in termini di ergonomia, ed impattando minimamente sull'ambiente circostante in termini di inquinamento acustico. In dotazione viene abbinato il KIT di raccolta composto da tubo e sacco per la raccolta di fogliami; la ventola provvista di lame permette lo sminuzzamento del fogliame al fine di ottimizzare lo spazio del sacco di raccolta (50 litri) e il successivo utilizzo come compostaggio. Provvisto di maniglia secondaria per sostenere la macchina lateralmente, sia che venga utilizzata come soffiatore che come aspiratore.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: kit di aspirazione, bocchetta, tubo, tracolla.



Bocchetta piatta
Codice 197889-6



Bocchetta di prolunga
Codice 197888-8

Kit di aspirazione
Codice 191P37-5




Tracolla
Codice 162698-2



DATI TECNICI	DUB363ZV
Batteria	18Vx2
Volume aria	13,4 m ³ /min
Velocità aria	65 m/s
Velocità a vuoto	0-7.850 g/min
Forza di soffiaggio	14,4 N
Livello pressione sonora	84,8 dB(A)
Livello potenza sonora	94,9 dB(A)
Livello Vibrazioni	< 2,5 m/s ²
Dimensioni (mm)	737-786-836 x 193 x 415
Peso (con 2xBL1850B)	6,6 kg



2 utensili in 1: soffiatore e aspiratore

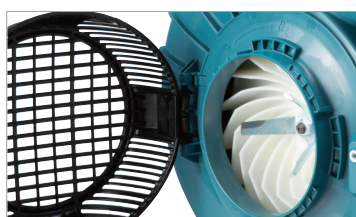

Funzione mulching. La ventola è provvista di lame per sminuzzare il fogliame



Selettore di velocità elettronica e tasto blocco uso continuativo



Tubo telescopico lungo a 3 stadi con intervallo di regolazione di 100 mm

DUB361Z

SOFFIATORE 4,4 m³/min 18Vx2 (corpo macchina)

DUB362Z

SOFFIATORE 13,4 m³/min 18Vx2 BL MOTOR (corpo macchina)

Ergonomici e potenti

VANTAGGI

Questi soffiatori a batteria sono in grado di eseguire lavorazioni di pulizia con le stesse performance dei corrispettivi a scoppio. DUB361Z grazie al suo profilo snello è impiegato per la soffiatura di foglie ed esempio tra le siepi, la sua bocchetta è in grado di inserirsi in spazi ristretti. DUB362 è ideale per aree più ampie dove occorre raggruppare fogliami; le relative performance consentono lavorazioni in tempi molto contenuti.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: DUB361Z: bocchetta, cinghia. DUB362Z: bocchetta, bocchetta piatta, cinghia.



DUB361Z
Selezione alta e bassa velocità per regolazioni volume aria



DUB362Z
Selettore 6 velocità

DATI TECNICI	DUB361Z	DUB362Z
	18Vx2	
Batterie	18Vx2	
Volume aria	2,6-4,4 m³/min	6,9-13,4 m³/min
Velocità aria	57-93 m/s	27-54 m/s
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s	< 2,5 m/s
Velocità a vuoto	10.000-17.000 g/min	11.400-21.500 g/min
Peso (con 2xBL1850B)	3,1 kg	3,5 kg



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUB184Z - DUB185Z - DUB186Z

SOFFIATORI 18V (corpi macchina)

Elevata ergonomia

VANTAGGI DUB184Z

Elevate performance, capace di 13 m³/min di aria, utile in situazioni dove l'area da lavorare è molto ampia ed esterna; è possibile infatti provvedere al soffiaggio di fogliami e detriti in genere per la successiva raccolta.

VANTAGGI DUB185Z-DUB186Z

Ideali per essere impiegati in stadi, palestre, cinema e teatri all'aperto per convogliare fogliame e altri materiali da raccogliere in modo veloce ed efficiente. L'utilizzo inoltre è possibile in tutte le situazioni di pulizia in genere come per vialetti, piazzali e spazi interni ed esterni.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: DUB184Z: prolunga 18 cm, bocchetta larga. DUB185Z: bocchetta.
DUB186Z: bocchetta garden.




XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

BL
MOTOR

18V
LITHIUM-ION

SERIE Z
LITHIUM-ION

Li-ion	Ah	
3,0	5,0	6,0

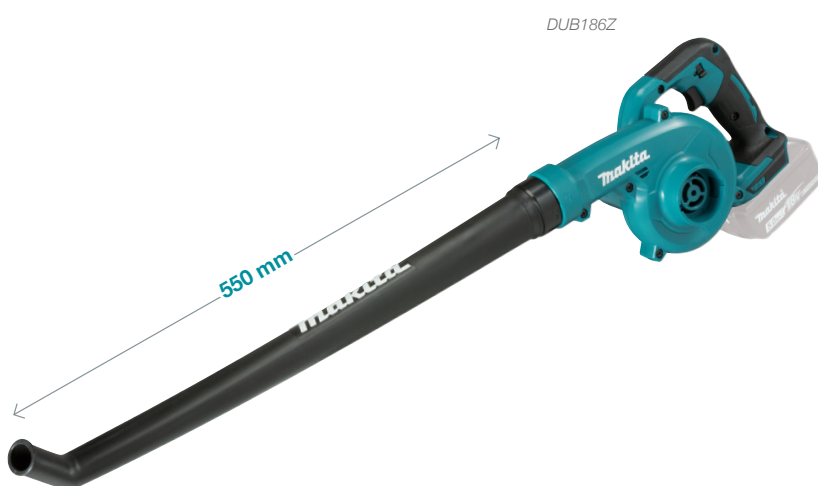

DUB185Z

Funzione di aspirazione.
Con collegamento al sacco raccogli-polvere opzionale codice 123241-2



DATI TECNICI	DUB184Z	DUB185Z	DUB186Z
Batteria	18V		
Velocità a vuoto	0-18.000 g/min		
Flusso d'aria max	13 m³/min	3,2 m³/min	
Velocità aria	52,1 m/s	98 m/s	68 m/s
Uso continuativo (min) con BL1850B	10	(L) 130 - (M) 45 - (H) 17	(L) 130 - (M) 45 - (H) 16
Livello vibrazioni	< 2,5 m/s²		
Dimensioni (mm)	825 x 160 x 285	516 x 155 x 210	860 x 155 x 210
Peso	3,0 kg	1,7 kg	2,0 kg



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise



Li-ion	Ah
2,0	4,0

UB100DZ - UB101DZ

SOFFIATORI 12Vmax (corpi macchina)

Leggeri ed ergonomici

VANTAGGI

Ideali per essere impiegati per lo spostamento e la raccolta di materiali/detriti in molteplici situazioni. La possibilità di variare la velocità di soffiaggio rende molto versatili queste macchine e la ricercata ergonomia consente l'utilizzo a chiunque in totale sicurezza. Sono ideali per essere utilizzati in aree sensibili dove occorre prestare attenzione ai rumori, e per un utilizzo a terra per la pulizia di aree da fogliame e/o erba.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: UB100DZ sacco di raccolta; UB101DZ bocchetta angolare.



Sacchetto

Codice 123241-2

UB100DZ



UB101DZ



DATI TECNICI	UB100DZ	UB101DZ
Batterie	12V / 10,8V	
Volume aria	2,6 m³/min	
Velocità aria	66 m/s	
Depressione max	4,0 kPa	
Uso continuativo (con BL1041B)	High: 20 min Medium: 50 min Low: 112 min	
Dimensioni con BL1041B (mm)	508 x 155 x 200	852 x 155 x 200
Peso con BL1041B	1,9 kg	



Pulizia residui da taglio



Selettore velocità



Pulizia da fogliame



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DCU180Z

CARRIOLA 18V BL MOTOR (corpo macchina)

Portata massima 130 kg

VANTAGGI

Ideale per l'utilizzo nei cantieri urbani per lo spostamento di materiali da costruzione, all'interno di piazzali di rivendite di materiali edili e nella aziende agricole (movimentazione di terriccio, ghiaia, mangimi, etc). Alloggiamento per 2 batterie da 18V (funziona con una sola batteria). Grazie alla doppia velocità (0-1,5 e 0-3,5 Km/h) alla retro (0-1 Km/h) e alla capacità di carico fino a 130 kg, permette di effettuare trasporti di carichi in maniera rapida e confortevole. I due faretto LED garantiscono una maggior visibilità anche in condizioni di luminosità scarsa, il freno a disco assicura un rapido arresto. Leva del freno con meccanismo di blocco che impedisce il movimento accidentale su un pendio (ruota anteriore). Ruota con battistrada a "V".



ACCESSORI IN DOTAZIONE: chiavi, supporti per stazionamento, chiave di blocco.



Li-ion	Ah
3,0	5,0 6,0



Telaio tubolare (optional)

Codice 199009-8

Adatto per trasporto di tronchi, terriccio, etc. Togliendo le barre laterali è possibile trasportare materiali più voluminosi



Supporto ruote ausiliarie

Codice 191A01-6



Vasca (optional)

Codice 199008-0

Adatta al trasporto nei cantieri edili



DATI TECNICI	DCU180Z
Batteria	18V
Velocità	(H) 0-3,5 / (L) 0-1,5 km/h
Retromarcia	0-1 km/h
Autonomia con BL1850B	60 min
Dislivello angolo max	12°
Capacità di carico	130 kg
Dimensioni (mm)	Con vasca 790 x 1.310 x 900 Telaio tubolare 1.060 x 1.560 x 900
Peso	32,2 kg



LED indicatori carica batterie



Comandi/Selettori



Alloggiamento per 2 batterie da 18V (funziona con una sola batteria)



Doppi LED di illuminazione



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUP361PT2 - DUP361Z

FORBICI PER POTATURA Ø 33 mm (versione Z corpo macchina)

Per potatura professionale in vigna

VANTAGGI

Adatta per eseguire potature con il minimo sforzo (riduzione del 40% dei tempi di lavorazione rispetto alla potatura manuale), senza affaticamento dell'operatore. Ideale per l'utilizzo professionale in vigneti, capacità di taglio elevata e personalizzabile. Vengono tagliati 86.000 rami di vite Ø 15 mm con batterie 2xBL1860B (18V/6,0Ah) Versione Z corpo macchina.


ACCESSORI IN DOTAZIONE: olio, set chiavi, lama diamantata, supporto per cintura, fondina, zaino, fascia elastica, cavo alimentazione di collegamento, borsa attrezzi, lama da taglio. **DUP361PT2:** caricabatterie rapido doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 5,0Ah BL1850B. **DUP361Z:** fornito senza batterie e caricabatterie.

LXT**OUTDOOR**
POWER EQUIPMENT**Makita****XPT**
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY**18V + 18V → 36V****SERIE Z**
LITHIUM-IONLi-ion Ah
3,0 5,0 6,0

DATI TECNICI	DUP361PT2	DUP361Z
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
Potenza max	200 W	
Taglio ø rami max	33 mm	
Apertura max lame	54 mm	
Livello Vibrazioni	2,5 m/s ²	
Dimensioni (mm)	305 x 43 x 106	
Peso	3,8 kg	0,8 kg



Tecnologia XPT di protezione da polveri e acqua

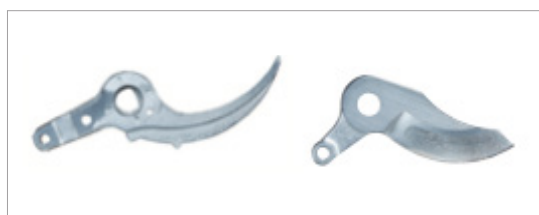

Lama inferiore cod. 197367-6

Lama superiore cod. 197366-8



Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DUP362PT2 - DUP362Z

FORBICI PER POTATURA ø 33 mm (versione Z corpo macchina)

Nuovo design e prestazioni ottimizzate

VANTAGGI

Nuove forbici per potatura professionale indicate per un utilizzo sia in vigna che in frutteto, grazie al nuovo design delle lame e ai nuovi ingranaggi maggiorati che ne ottimizzano le prestazioni. Incremento della forza di taglio pari a 250 Nm, corrispondente al 35% in più rispetto al modello DUP361 (185 Nm). Vengono tagliati 84.000 rami di vite ø 15 mm con batterie 2xBL1860B (18V/6,0Ah). Versione Z corpo macchina.


ACCESSORI IN DOTAZIONE: olio, set chiavi, lama diamantata, supporto per cintura, fondina, zaino, fascia elastica, cavo alimentazione di collegamento, borsa attrezzi, lama da taglio. **DUP362PT2:** caricabatterie rapido doppia postazione 45' DC18RD, 2 batterie 5,0Ah BL1850B. **DUP362Z:** fornito senza batterie e caricabatterie.



Li-ion	Ah
3,0	5,0
	6,0



DATI TECNICI	DUP362PT2	DUP362Z
Batterie	18Vx2 / 5,0Ah	18Vx2
Tempo di carica	45 min	-
Potenza max	200 W	
Taglio ø rami max	33 mm	
Apertura max lame	54 mm	
Livello Vibrazioni	2,5 m/s²	
Dimensioni (mm)	305 x 43 x 106	
Peso	3,8 kg	0,8 kg

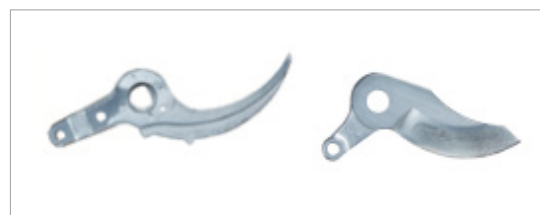

Lama inferiore cod. 199169-6

Lama superiore cod. 199168-8

DG001GT105 - DG001GZ05

TRIVELLA 40Vmax BL MOTOR (versione Z corpo macchina)

Massima resa e impatto zero


VANTAGGI

Questa macchina rappresenta la diretta evoluzione della ormai conosciuta trivella a scoppio, è una macchina versatile che può essere utilizzata in settori come l'edilizia, per la preparazione alla posa di fondamenta, e nel settore giardinaggio per lavorazioni di palificazione e di piantumazione, proprio lì, dove a causa di terreni in forte pendenza o difficilmente raggiungibili da macchine più grosse con uomo a bordo, è possibile solo una lavorazione di questo tipo. L'utilizzo è comunque indispensabile e fruibile da privati, aziende del settore agricolo, aziende del settore stradale e di ingegneria, dove si necessita di praticare fresse nel terreno. L'ergonomia nello sviluppo e la sicurezza durante l'utilizzo sono alla base degli studi di processi di produzione, infatti è possibile l'utilizzo in tutta sicurezza grazie all'impugnatura di notevoli dimensioni per contrastare le sollecitazioni derivate dalla lavorazione. Versione Z corpo macchina.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: valigetta. DG001GT105: caricabatterie rapido 50' DC40RA, 2 batterie 40Vmax 5,0Ah BL4050F. DG001GZ05: fornito senza batterie e caricabatterie.



Max Power 1.350 W

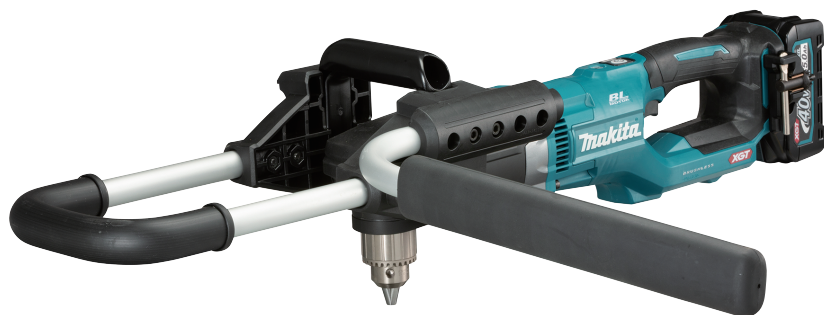

Corpo macchina compatto e bilanciato ed impugnature ergonomiche



Doppio LED di illuminazione



2 velocità meccaniche



Reversibilità

DATI TECNICI	DG001GT105	DG001GZ05
Batterie	40V/5,0Ah	40V
Tempo di carica	50 min	-
Capacità	Terreno sabbioso: 200 mm Terreno argilloso: 150 mm	
Velocità a vuoto	0-350 / 0-1.400 g/min	
Coppia torcente	136 Nm	
Batterie in dotazione	1 x BL4050F	-
Dimensioni (mm)	846 x 600 x 218	788 x 605 x 199
Peso	7,9 kg	6,9 kg

ACCESSORI DISPONIBILI

Punta per terreno
Ø 50, lunghezza 800 mm
Codice E-13611



Punta per terreno
Ø 60, lunghezza 800 mm
Codice E-13627



Punta per terreno
Ø 80, lunghezza 800 mm
Codice E-13633



Punta per terreno
Ø 100, lunghezza 800 mm
Codice E-07294



Punta per terreno
Ø 150, lunghezza 800 mm
Codice E-07303



Punta per terreno sabbioso
Ø 200, lunghezza 800 mm
Codice E-07319





Easy to Use



Zero Maintenance



Zero Emission



Low Noise

DDG460ZX7

TRIVELLA 18Vx2 BL MOTOR (corpo macchina)

Alimentata da 2 batterie Li-ion

VANTAGGI



Questa macchina rappresenta la diretta evoluzione della ormai conosciuta trivella a scoppio, è una macchina versatile che può essere utilizzata in settori come l'edilizia, per la preparazione alla posa di fondamenta, e nel settore giardinaggio per lavorazioni di palificazione e di piantumazione, proprio lì, dove a causa di terreni in forte pendenza o difficilmente raggiungibili da macchine più grosse con uomo a bordo, è possibile solo una lavorazione di questo tipo. L'utilizzo è comunque indispensabile e fruibile da privati, aziende del settore agricolo, aziende del settore stradale e di ingegneria, dove si necessita di praticare fresse nel terreno. L'ergonomia nello sviluppo e la sicurezza durante l'utilizzo di questa macchina sono alla base degli studi dei processi di produzione, infatti è possibile l'utilizzo in tutta sicurezza grazie all'impugnatura di notevoli dimensioni per contrastare le sollecitazioni derivate dalla lavorazione.

ACCESSORI IN DOTAZIONE: chiave per mandrino, chiave esagonale, adattatore.

Max Power
1.350 W



Li-ion	Ah
3,0	5,0
	6,0

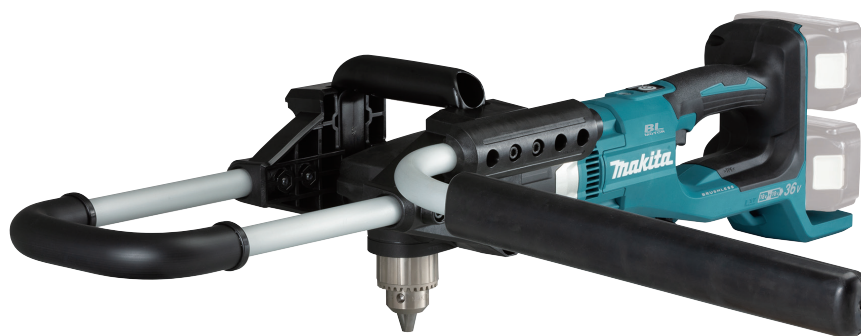

Doppio LED di illuminazione



2 velocità meccaniche



DATI TECNICI	DDG460ZX7
Batterie	18Vx2
Capacità	Terreno sabbioso: 200 mm Terreno argilloso: 150 mm
Velocità a vuoto	0-350 / 0-1.400 g/min
Coppia torcente	136 Nm
Livello vibrazioni	2,5 m/s ²
Livello pressione sonora	85 dB(A)
Livello potenza sonora	96 dB(A)
Dimensioni (mm)	840 x 607 x 223
Peso	8,2 kg

Lama punta per terreno
Ø 50, lunghezza 800 mm
Codice E-13649

Lama punta per terreno
Ø 100, lunghezza 800 mm
Codice E-07630



Lama punta per terreno
Ø 60, lunghezza 800 mm
Codice E-13655

Lama punta per terreno
Ø 150, lunghezza 800 mm
Codice E-07646



Lama punta per terreno sabbioso
Ø 80, lunghezza 800 mm
Codice E-13661

Lama punta per terreno sabbioso
Ø 200, lunghezza 800 mm
Codice E-07652



Spinotto punta
per terreno
Codice E-07331



Prolunga punta
per terreno 540 mm
Codice E-07325



Impugnatura
Codice 191P11-3



TABELLA AUTONOMIA (USO CONTINUATIVO)

Nelle seguenti tabelle vengono espressi i tempi di lavoro con uso continuativo, utilizzando differenti amperaggi delle batterie e con le velocità disponibili di ogni modello di utensile. I tempi di lavoro specificati per carica della batteria e i dati dell'area sono valori indicativi per applicazioni esemplari e possono variare a seconda dell'applicazione e del materiale tagliato.



CODICE	MISURAZIONE	DESCRIZIONE	BL1021B 12Vmax 2,0Ah	BL1041B 12Vmax 4,0Ah
UN460WD	A vuoto	Tagliasiepi Telescopico 460 mm 12Vmax	27 min	53 min
UB100D	3 velocità	Soffiatore 12Vmax	75 / 25 / 10 min	112 / 50 / 20 min
UB101D	3 velocità	Soffiatore 12Vmax	75 / 25 / 10 min	112 / 50 / 20 min
UR100D	Con carico	Bordatore 260 mm 12Vmax	10 min	21 min



CODICE	MISURAZIONE	DESCRIZIONE	BL1830B 18V 3,0 Ah	BL1840B 18V 4,0 Ah	BL1850B 18V 5,0 Ah	BL1860B 18V 6,0 Ah
DUH523	A vuoto	Tagliasiepi 520 mm 18V	75 min	100 min	125 min	150 min
DUH601	A vuoto	Tagliasiepi 600 mm 18V	100 / 40 / 33 min	133 / 53 / 43 min	167 / 67 / 54 min	200 / 80 / 65 min
DUH751	A vuoto	Tagliasiepi 750 mm 18V	80 / 35 / 23 min	107 / 47 / 30 min	133 / 58 / 38 min	160 / 70 / 45 min
DUN500W	A vuoto	Tagliasiepi 500 mm 18V	95 / 45 / 30 min	127 / 60 / 40 min	158 / 75 / 50 min	190 / 90 / 60 min
DUN461W	A vuoto	Tagliasiepi Telescopico 460 mm 18V	73 min	98 min	122 min	150 min
DUM604	A vuoto	Tagliabordi 160 mm 18V	125 min	160 min	200 min	250 min
DUC353	Con carico	Elettrosega 350 mm 18Vx2	300 tagli	440 tagli	550 tagli	650 tagli
DUC254	Con carico (barra carving)	Elettrosega 250 mm 18Vx2	105 tagli	150 tagli	187 tagli	210 tagli
DUC256	Taglio tronchi (50x50 mm)	Elettrosega 250 mm 18Vx2	340 tagli	450 tagli	560 tagli	670 tagli
DUC252	Taglio tronchi (50x50 mm)	Elettrosega 250 mm 18Vx2	340 tagli	450 tagli	560 tagli	670 tagli
DUC306	Taglio tronchi (50x50 mm)	Elettrosega 300 mm 18Vx2	279 tagli	400 tagli	498 tagli	590 tagli
DUC122	Taglio tronchi (50x50 mm)	Elettrosega 115 mm 18V	190 tagli	250 tagli	320 tagli	400 tagli
DUR181	A vuoto	Bordatore 260 mm 18V	45 min	60 min	75 min	90 min
DUR192	Con carico	Decespugliatore 300 mm 18V	20 / 11 min	28 / 14 min	34 / 18 min	40 / 22 min



CODICE	MISURAZIONE	DESCRIZIONE	2xBL1830B 18V 3,0 Ah	2xBL1840B 18V 4,0 Ah	2xBL1850B 18V 5,0 Ah	2xBL1860B 18V 6,0 Ah
DUR368	Con carico	Bordatore 18Vx2	56 / 32 / 23 min	74 / 42 / 26 min	93 / 53 / 32 min	111 / 64 / 38 min
DUR369	Con carico (Testina nylon)	Bordatore 18Vx2	8 / 7 / 6 min	11 / 10 / 8 min	14 / 13 / 10 min	17 / 15 / 12 min
DUH651	A vuoto	Tagliasiepi 650 mm 18Vx2	84 min	113 min	145 min	175 min
DUX60	A vuoto	Corpo macchina polivalente 18Vx2	59 / 22 / 13 min	75 / 28 / 16 min	97 / 35 / 21 min	117 / 43 / 26 min
DLM382	Con carico	Rasaerba 18Vx2	18 min (280 m²)	24 min (373 m²)	29 min (467 m²)	35 min (560 m²)
DLM462	Con carico (spinta / trazione)	Rasaerba 18Vx2 (4 slot)	26 (20) min (950 (700) m²)	34 (27) min (1.267 (933) m²)	43 (33) min (1.583 (1.167) m²)	51 (40) min (1.900 (1.400) m²)
DLM530	Con carico	Rasaerba 18Vx2 (4 slot)	27 min (1.150 m²)	36 min (1.533 m²)	45 min (1.917 m²)	54 min (2.300 m²)
DLM532	Con carico (spinta / trazione)	Rasaerba 18Vx2 (4 slot)	27 (20) min (1.150 (850) m²)	36 (27) min (1.533 (1.133) m²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m²)
DLM533	Con carico (spinta / trazione)	Rasaerba 18Vx2 (4 slot)	27 (20) min (1.150 (850) m²)	36 (27) min (1.533 (1.133) m²)	45 (33) min (1.917 (1.417) m²)	54 (40) min (2.300 (1.700) m²)

TABELLA AUTONOMIA (USO CONTINUATIVO)



CODICE	MISURAZIONE	DESCRIZIONE	BL1820B 18V 2,0Ah	BL1830B 18V 3,0 Ah	BL1840B 18V 4,0 Ah	BL1850B 18V 5,0 Ah	BL1860B 18V 6,0 Ah
DUB184	Max. a vuoto	Soffiatore 18V	4 min	6 min	8 min	10 min	12 min
DUB185	3 velocità	Soffiatore 18V	53 / 20 / 9 min	80 / 30 / 13 min	106 / 40 / 18 min	130 / 50 / 21 min	160 / 60 / 26 min
DUB186	3 velocità	Soffiatore 18V	53 / 20 / 9 min	80 / 30 / 13 min	106 / 40 / 18 min	130 / 50 / 21 min	160 / 60 / 26 min
DUB361	min. - max.	Soffiatore 4,4 m³/min 18Vx2	23 / 10,5 min	51 / 17 min	73 / 24 min	92 / 30 min	109 / 36 min
DUB362	min. - max.	Soffiatore 13,4 m³/min 18Vx2	5 - 29 min	6 - 42 min	9 - 58 min	11 - 73 min	12 - 84 min
DUB363	min. - max.	Soffiatore/Aspiratore 13,4 m³/min 18Vx2	3 - 10 min	5 - 15 min	7 - 20 min	8 - 25 min	10 - 30 min
DDG460	Con carico	Trivella 18Vx2	-	-	-	-	155 pezzi Ø 200x600 mm; 90 pezzi Ø 155x600 mm
DCU180	Capacità di carico di 130 kg (2xBL1860B)	Carriola 18V	40 min, bis zu 2,3 km	60 min, bis zu 3,5 km	80 min, bis zu 4,7 km	100 min, bis zu 5,8 km	120 min, fino a 7 km
DUP361	Tagli di rami di vite Ø 15 mm	Forbici per potatura Ø 33 mm 18Vx2	29.000 tagli	42.000 tagli	57.000 tagli	71.000 tagli	86.000 tagli
DUP362	Tagli di rami di vite Ø 15 mm	Forbici per potatura Ø 33 mm 18Vx2	-	-	56.000 tagli	70.000 tagli	84.000 tagli



CODICE	MISURAZIONE	DESCRIZIONE	BL4025 40Vmax 2,5Ah	BL4040 40Vmax 4,0Ah	BL4050F 40Vmax 5,0Ah
UH004G	-	Tagliasiepi 600 mm 40Vmax	-	370 / 160 / 85 min	-
UH005G	-	Tagliasiepi 750 mm 40Vmax	-	365 / 155 / 80 min	-
UH013G	A vuoto	Tagliasiepi 600 mm 40Vmax	-	390 / 160 / 85 min	-
UH014G	A vuoto	Tagliasiepi 750 mm 40Vmax	-	380 / 155 / 80 min	-
UX01G	-	Corpo macchina polivamente 40Vmax	-	37 / 13 / 11 min	46 / 16 / 13 min
UR003G	-	Bordatore 40Vmax	-	-	92 / 53 / 31 min
UR006G	Con carico (Testina nylon)	Decespugliatore 40Vmax	-	-	30 / 10 / 7 min
UR007G	Con carico (Testina nylon)	Decespugliatore 40Vmax	-	-	30 / 10 / 7 min
UR012G	Con carico (Testina nylon)	Decespugliatore 40Vx2	-	-	57 / 22 / 14 min
UB001G	Cruise control max / boost mode	Soffiatore 40Vmax	-	-	15 / 8 min



CODICE	MISURAZIONE	DESCRIZIONE	191A59-5 PDC01 4 x 18V	PDC1200A01 40Vmax
LM001C	Con carico	Rasaerba 534 mm 36V	40 min (4x6,0Ah)	120 min
UB001C	Velocità normale	Soffiatore 40Vmax	28 min	90 min

● CENTRO ANALISI BATTERIE

P MAKTEST - PROVAMI!



S SOS UTENSILE DI CORTESIA



PIEMONTE - VAL D'AOSTA

- **P S** Torino 10142 AVAGNINA CORRADO Srl
Via Villa Giusti, 43 - tel. 011702234, fax 0114142842
e-mail: avagnina@libero.it, www.avagninacorrado.com
- **S** Gaglianico (BI) 13894 NUOVA FUMERO
di P.L. Fumero Mario & C. Snc
Via delle Cascinette, 22 - tel. 0152545928,
fax 0152545928 e-mail: info@nuovafumero.it
- **P S** Amad (AO) 11020 ORME Snc di Janin Silvia E Jean
Frazione Chez Fornelle, 11 - tel./fax 0125966108
e-mail: info@ormejanin.it
- **P S** Torino 10148 O.R.A.I.T. di Antonio Iezza,
Via Ala di Stura, 46/A - tel. 0112259964, fax 0112295738
e-mail: info@orait.it, www.orait.it
- **P S** Bosconero (TO) 10080 CELESIA CARLO,
Strada dei Collieri, 16 - tel. 0119889952, fax 0119821621
e-mail: commerciale@carlocelesia.com
- Pinerolo (TO) 10064 ALBOCOM Srl,
Strada Antica di Buriasso 10/B - Zona Le Macine
tel. 0121378348, fax 0121371988
e-mail: centromakita@albocom.it
- Alessandria 15121 TROTTI ELETTROUTENSILI di Schirru Maurizio
C.so Romita, 47 - tel. 0131253020, fax 0131326286
e-mail: trottieletroutensili@gmail.com
- Asti 14100 ELETTROMECCANICA BANDOLI GIORGIO
C.so Casale, 383 - tel. e fax 0141275019, e-mail: giorgio@bandoli.it
- Acqui Terme (AL) 15011 ELETTROMECCANICA C. L.
di Cignola Leonardo - Via San Lazzaro, 24
tel. e fax 014455926, e-mail: elettromeccanicac@tiscalinet.it
- **P** Villanova d'Asti (AT) 14019 CAMEL di Migliorini Massimo
Str. Aleno del Giachetto, 8 - tel. 0141948982, fax 0141947726
e-mail: info@camel-edilizia.it
- **P** Carrù (CN) 12061 R.M.F. CARRÙ di Priola Mario
Via Circonvallazione, 11/b - tel. 0173750022, fax 0173750523
e-mail: info@rmfcarru.it
- **P S** Novara 28100 Elettromeccanica Viglione Alessandro Srl
Via Dell'Artigianato, 42 - tel. e fax 0321692173,
e-mail: info@viglionefsr.com, www.viglionefsr.com
- **P S** Novara 28100 R.E.M. Di Stefano Viglione Srl
Via Bianchetti, 9 - tel. e fax 0321679936,
e-mail: rem.viglione@libero.it, www.elettromeccanicarem.com

LOMBARDIA

- **P S** Bergamo (BG) 24125 SYRIO Srl
Via delle Valli, 156 - tel. 035944543, fax 0354258715
e-mail: info@syriosrl.it, www.syriosrl.it
- **P S** Albano S. Alessandro (BG) 24061 HERTZ Srl
Via Tonale, 32 - tel. 0353410474, fax 035362323
e-mail: info@hertzsrl.it, www.hertzsrl.it
- **P S** Olginate (LC) 23854 ERRECI S.r.l.
Via Concordia, 13/C - tel. 0341606060, fax 0341606584
e-mail: erreci.elettro@tiscali.it
- Milano 20157 EDILCENTRO Srl
Via Pietro Maffi, 8 - tel. 0227001677, fax 022570052
e-mail: info@edilcentro.it - www.edilcentro.it
officina@edilcentro.it - tel. 022570053, fax 022551783
- **P** Cesano Boscone (MI) 20090 CAMASTRA Srl
Via Privata Alzaia Trieste, 3 - tel. 0245108599, fax 0245109232
e-mail: info@camastrautensili.it, www.camastrautensili.it
- **P S** Cusano Milanino (MI) 20095 - RUPEA Srl
Via Caveto, 17 - tel. 0266504804 - 0261420779 - fax 0266507742
e-mail: rupea@tiscali.it, www.rupea.it
- **P S S** Giuliano Milanese (MI) 20098 COMMERCIALE LEM Snc
Via per Locate, 6/A-B - Piazzale stazione FS, tel. 029848577
e-mail: assistenza@commercialelem.it - www.commercialelem.it
- **P** Seregno (MB) 20831 ALX di Paleari Carlo
Via M. Buonarroti, 50 - tel. 0362230894, fax 0362242882
e-mail: alx.paleari@gmail.com
- Cantù (CO) 22063 JANNIS FABIO ELETTROMECCANICA
Via G. Da Cernate, 97 - tel. 0317093675, cell. 3287066538
e-mail: fabiojannis@gmail.com
- **P S** Fara Olivana Loc. Sola (BG) 24058
EM DI MORONI G. & C. Snc
Via Enzo Ferrari, 27/29 - tel. 0363998831, fax 0363080076
e-mail: info@emelettromeccanicamoroni.it
- **P S** Brescia 25134 O.R.E. Snc di Malgaretti Daniele & C.
Via delle Bettelle, 56 - tel. 030300154, fax 0303700111
e-mail: info@orebrescia.it
- **P S** Marmirolo (MN) 46045 ELETTROMECCANICA CARNEVALI
Via G. di Vittorio, 31 Zona Ind.le - tel. 0376466809, fax 0376299511
e-mail: info@elettromeccanicacarnevali.it
www.elettromeccanicacarnevali.it
- Induno Olona (VA) 21056 MARTIGNONI MARCO
Via G. Pavia, 106 - tel. 0332201224, fax 0332201474
e-mail: info@utensileriamartignoni.it
www.utensileriamartignoni.it



- **P S** Busto Arsizio (VA) 21052 ELETTROMECCANICA
Cozzi Giovanni Sas di Cozzi Dario & C.
Via Samarate, 113 - tel. e fax 0331222426, e-mail: cozzi181965@libero.it
- **P S** Castronno (VA) 21040 L.M.T. Snc di Pagani Barbara & C.
Via Mottarone, 10 - tel. e fax 0332892091
e-mail: info@lmpagani.com, www.lmpagani.com
- **P** Rogolo (SO) 23010 I.C.I.A.M. Snc di Ruffoni Francesco e De
Romeri Fabio Via Stazione, 11 Fraz. Piusso - tel. 0342681132, fax
0342681577 e-mail: info@iciam.it, www.iciam.it
- **S** Soncino (CR) 26029 ELETTROM. ZILIOLI Snc
Via Donatori di Sangue, 16 - tel. 037485490, fax 037485490
e-mail: angelo.zil@libero.it
- **P S** Concorezzo (LC) 20863 Sime Dilemax di Biraghi G. & C. Snc
Via dei Mestieri, 8/D - tel. 0392871901
e-mail: simeidilemax@gmail.com

VENETO

- Maserà (PD) 35020 ELETTROMECC Snc di F.lli Cavaliere M.B. & D.
Via Ronchi, 50 - Tel. 0498860348 - Fax 0498862329
e-mail: info@elettromecsr.it, www.elettromecsr.it
- **P S S** Giovanni Lupatoto (VR) 37057
ELETTROMECCANICA BONFANTE Srl
Via Monte Pastello, 7/A - tel. 0458779055, fax 0458779059
e-mail: info@elettromeccanicaBonfante.it
- **P** Bussolengo (VR) 37012 ELETTROMECCANICA BRAGA SNC
Via 2 Giugno, 18 Zona Ind.le Località Festara
tel. 0456717786, fax 0456718789
e-mail: info@elettromeccanicaBraga.it
- **P** Mas di Sedico (BL) 32036 FANT MARIO & C. Snc
Viale Dolomiti, 29 - tel. 043787175, fax 0437847705
e-mail: mario.fant@libero.it
- Campodoro (PD) 35010
ELETTROMECCANICA G.F. Snc di De Donati F. & Albertin G.
Via Villafranca, 15/A - tel. e fax 0499050197
e-mail: elettromeccanicagf@libero.it
- S. Angelo di Piove di Sacco (PD) 35020
ELETTROMOTORSERVICE di Longo Moreno
Via Piovese, 39/b Zona Ind.le Vigorvea - tel. e fax 0499704586
e-mail: elettromotorservice@libero.it
- Rovigo 45100 ELETTROMECCANICA di BRIGO Ivano
Via del Lavoro, 32 - tel. 0425475270, fax 0425404559,
e-mail: info@elettromeccanicabrigo.it, www.elettromeccanicabrigo.it
- Rovigo 45100 EUOTRE Srl
Viale Porta Adige, 40 - tel. 042535717, fax 042533401
e-mail: info@euotreedilizia.it, www.euotreedilizia.com
- **P** Treviso 31100 S.A.E. Srl
Via Postumia, 26 - tel. 0422460443, fax 0422460316
e-mail: info@saetreviso.it, www.saetreviso.it
- **P** Paesee (TV) 31038 A.C.E.S. Srl DI CARLO VENDRAMIN & C.
Via Lombardia, 16/A - tel. 0422958939, fax 0422451777
e-mail: acquisti@acestv.it
- Sarego (VI) 36040 F.lli BARI Srl - Via A. Pompele, 7
tel. 0444436450, fax 0444831277,
www.fbari.com, e-mail: info@fbari.com
- Filiale Vicenza (VI) 36100 F.lli BARI Srl
Via della Meccanica, 1b - tel. e fax 0444963977,
www.fbari.com, vicenza@fbari.com
- **P S** Zanè (VI) 36010 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
Via Monte Summano, 101 - tel. 0445315700, fax 0445314987
e-mail: info@giuriato.it, www.giuriato.it
- **P S** Altavilla Vicentina (VI) 36077 GIURIATO Srl UNIPERSONALE
2° SEDE OPERATIVA
Via Olmo, 41 S.S.11 - tel. 0444522880, fax 0444341626
e-mail: info.altavilla@giuriato.it, www.giuriato.it
- **P S** Tezze sul Brenta (VI) 36056 RIBA DI BAÙ GIANNI
Via Laghi, 56 - tel. 0424861338, fax 042561688,
e-mail: info@ribadibau.it

TRENTO ALTO ADIGE

- **P S** Scurelle (TN) 38050
LA MERCANTILE Sas di Casagrande Florio & C.
Via Donzelli, 44 - tel. 0461763453, fax 0461782809
e-mail: info@lamercentile.it, www.lamercentile.it
- Egna (BZ) 39044 ELMES Sas di Werth Martin & CO
Zona Artigianale Nord, 6 - tel. 0471813399, fax 0471821717
e-mail: info@elmes.it, www.elmes.it
- **P S** Trento 38100
T.A.T. Tecno Ass.za Trentina Sas di Zanolini Andrea & C.
Via Ezio Maccani, 191 F - tel. 0461822278, fax 0461427609
e-mail: info@tecnoassistenzatrentina.it
www.tecnoassistenzatrentina.it
- Merano (BZ) 39012 BOSCHETTI LEO GMBH
Via Max Valier, 46/48 - tel. 0473211991, fax 0473212491
e-mail: info@boschettileo.it, www.boschettileo.it



- Bolzano (BZ) 39100
BOSCHETTI LEO GMBH 2° SEDE OPERATIVA
Via L. Galvani, Str. 2/D - tel. 0471300874, fax 0471300811
e-mail: bz@boschetti.leo.it

FRIULI

- **P S** Fiume Veneto (PN) 33080
ELETTROMECC. MARANZAN Snc di Maranzan Gianpio & C.
Via Cadore, 12 - tel. e fax 0434958182,
e-mail: maranzan.pn@virgilio.it
- **P S** Feletto Umberto (UD) 33010 ROMANELLI Srl
Via IV Novembre, 62 - tel. 0432571596, fax 0432570034
e-mail: info@romanellisrl.com, www.romanellisrl.com
- San Daniele del Friuli (UD) 33038
MOLINARO GUERRINO & Figlio Snc
Via Susans, 17 Fr. Cimano - tel. 0432957738, fax 0432954926
e-mail: info@molinaroguerrinosnc.it, www.molinaroguerrinosnc.it
- Trieste (TS) 34147
TECNOEDILE di Alfeo Dapretto % C. Sas
Via dei Cosulich, 9 - tel. 040827045, fax 040830688
e-mail: info@tecnoedile.net, www.tecnoedile.net
- **P S** Tauriano di Spilimbergo (PN) 33097
NUOVA AGRARIA Srl UNIPERSONALE
Via Cavalleggeri di Saluzzo, 3 - tel. 04273610 - fax 0427419735
e-mail: nuova-agraria@alice.it



LIGURIA

- Genova 16143 LIBONI Snc di Tartarini Nino e Montaldo Sandro
Via F. Donaver, 101/75R - tel. 010515331, fax 010515125
e-mail: info@libonisnc.it, www.libonisnc.it
- Riva Trigoso - Sestri Levante (GE) 16039
C.R.E. Snc di Marchello Claudio & Gotelli Gianni
Via Usodimare, 2 - tel. e fax 0185479521
e-mail: info@creliguria.com, www.creliguria.com
- Savona 17100 ROCCA RIPARAZIONI di Rocca Libio
Piazza Lavagnola, 31/R - tel. e fax 0198387159,
e-mail: roccarip@hotmail.com

EMILIA ROMAGNA

- **P S** Modena 41100 BLACKOUT GROUP
Via De Nicola, 47 - tel. 059254870, fax 059254939
e-mail: info@blackout-mo.com, www.blackoutgroup.it
- **P S** Reggio Emilia 41124 BLACKOUT GROUP 2° SEDE OPERATIVA
Via Zibordi, 14/B - tel. 0522303083, fax 059254939
- **P S** Bologna 40131 PNEUMATICA CF di Cricca Fabio Via Del Timavo,
17/A tel. 051434611, fax 0516145416 - www.pneumaticacf.it
e-mail: info@pneumaticacf.it, pneumaticacf@libero.it
- **P S** Bologna (BO) 40127
BOLOGNA ELETTROUTENSILI Snc di Molinari A. e M. e Trebbi G.
Via Dei Lapidari, 16 zona Arcoveggio / Corticella - tel. 051505359,
fax 051551239, e-mail: info@bolognaeletttroutensili.it
- Forlì 47122 BENELLI GIULIO & C. Snc
Via Malpighi, 21/23 - tel. 0543722262 / 814269723894,
fax 0543778546 - e-mail: giuliobenelli@libero.it
- **P** Rimini 47922 O.R.E. Srl
Via Sassonia, 16/G - tel. 0541741003 - 748322, fax 0541741023
e-mail: info@oreutensili.com, www.oreutensili.com
- **P S** Parma 43126 ELETTROMECC. PASINI PIETRO
Via Emilia Ovest, 43/E - Loc. Crocetta - tel. 0521293341
fax 0521293341, e-mail: pasinipietro@live.it
Cell. 330772198 (per emergenze)
- **P** Fidenza (PR) 43036 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola, Via F.lli Cairoli, 24/B, tel. e fax 0524520257
e-mail: info@cassaninicola.it
www.cassaninicola.it
- **P** Piacenza 29100 CENTRO ASSISTENZA ELETTROUTENSILI
di Cassani Nicola
2° SEDE OPERATIVA - Via Colombo, 114/A - tel. e fax 0523618437
e-mail: info@cassaninicola.it, www.cassaninicola.it
- **P S** Reggio Emilia 42124 TOOL SERVICE Srl
Via A. Piccard, 8-8/A - tel. 0522382978, fax 0522366113
e-mail: info@toolservice-re.it, www.toolservice-re.it
- **P S** Ferrara 44124 NUOVA RUEMIG Srls
Viale V. Veneziani, 91 - tel. 0532975466
e-mail: nuovaruemig@gmail.com





SERVICE PARTNER



STAZIONE DI ANALISI
DELLE BATTERIE RICARICABILI



CERCA RIVENDITORE

<https://makita.it/dealer-locator.html>



TOSCANA

- **P** Prato (PO) 59100 S.E.P. Srl
Via Pistoiese, 439/441 - tel. 0574662781, fax 0574071106
e-mail: elektrosep@tin.it, www.sepelettromeccanica.com
- **P** Firenze 50135 ELETTROMECCANICA CRESCIOLO
di Crescioli Nicola & C. Sas - Via della Rondinella, 57
tel. 055611580 - 055607963 - fax 055607963
e-mail: info@crescioli.it, www.elettromeccanicarescioli.it
- **S** Compiobbi (FI) 50061 BICHI ALESSANDRO
Riparazioni Elettromeccaniche
Via Aretina, 150 - tel. e fax 0556593423
e-mail: info@bichialessandro.it, www.bichialessandro.it
- **P S** Pontassieve (FI) 50065 Utensilmacchine Snc di Donnini Andrea & C.
Via G. Di Vittorio, 66 - tel. 0558368321, fax 0558324000
e-mail: info@utensilmacchine.com
- **P S** Sesto Fiorentino (FI) 50019 FERRAMENTA GIOVANNI
di Quercioli Giovanni
Viale Pratese, 66 - tel. 0554217732 - 4200446, fax 0554209375
e-mail: gianni@ferramentagiovanni.it - www.ferramentagiovanni.it
- **P S** Sovigliana (FI) 50059 PRATESI Lorenzo Srl
Via Pietramarina, 30/32 - tel. 0571901227, fax 0571500979
e-mail: pratesilorenzosrl@pratesilorenzo.it, www.pratesilorenzo.it
- **A** Arezzo 52100 ELETTROMECC. di Francesconi Dante & C. Snc
Via Arturo Chiari, 42 - tel. 0575295612, fax 057524085
e-mail: eletrr.francesconi@tin.it
- **P S** Porrena (AR) 52014 T.P.C. Group Srl
Via Arno, 7/A - tel. 0575527027, fax 0575527001
e-mail: info@tpcgroup.it - www.tpcgroup.it
- **P** Piombino (LI) 57025
A.M. CENTRO ASSISTENZA UTENSILI di Maccherani A. & C.
Via Del Pino, 17/C - tel. e fax 056549423
e-mail: amcentro.am@libero.it, www.amcentroassistenza.it
- **C** Capizzano Pianore (LU) 55040 ASSISTENZA IECI Srl
Via Dei Fabbri, 7 - tel. 0584969569, fax 0584969565
e-mail: magazzino@ieci.it
- **P** Poggibonsi (SI) 53036 ELETTROSERVICE Srl
Piazzale Emilia Romagna, 1 - tel. 0577982544, fax 0577982517
e-mail: info@elektroservicesrl.info
- **P S** Ospedaletto Pisa (PI) 56121 GIUNTI ALFREDO Elettromeccanica
Via Marmiceto, 10 Zona Ind.le Ovest - tel. 050982438
fax 050982204 - e-mail: info@gintielettromeccanica.com
- **R** Roselle-Grosseto (GR) 58040 NUOVA FRANCHI E SOLDATI Snc
Loc. Laghi Roselle, 122 - tel. e fax 05644402706
e-mail: off.francesciodati@email.it



LAZIO

- Villaggio Prenestino (RM) 00132
A.T.E. di Palumbo Vincenzo
Via Fosso dell'Osa, 185/195 - tel. e fax 06 2262262
e-mail: vincenzo_130@libero.it - www.ateassistenza.it
- Tivoli Terme (RM) 00011
BOLOGNINO CARLO ELETTROMECCANICA
Via Tiburtina, 168 - tel. e fax 0774371968
e-mail: c.bolognino@tin.it
- Latina 04100 ELETTRICA ISONZO Srl
Via Bianchini, 7/9 - tel. 07731902550, fax 0773240375
e-mail: ricambi@eliso.it, www.eliso.it
- **P S** Viterbo 01100 EBC S.n.c. di Biondi Massimo e Francesco
Strada Teverina, 32 - tel. e fax 0761391065
e-mail: info@ebcutensili.it
- Rieti 02100 GIOVANNELLI GIORGIO
Via Paolucci, 49/51 - tel. e fax 0746496083
e-mail: giorgiogiovannelli@alice.it

ABRUZZO - MOLISE

- **P S** San Giovanni Teatino (CH) 66020 NAZZARO SERVICE Srl
di Nazzaro Giovanna & C. - Trav. di Via Caravaggio, 10/C
tel. 0854465161, fax 0854407700
e-mail: info@nazzaroservice.it - www.nazzaroservice.it
- Miglianico (CH) 66010
ELETTROMECCANICA DI TIZIO di Di Tizio Sandro
Via Piane San Pantaleone, 135 A - tel. e fax 0871951467,
e-mail: info@ditizio.eu
- Campobasso 86100 ELETTRICA BALOZZI ANTONIO
Ditta Balozzi A. di Balozzi Pino Snc, Via L.Sturzo, 37
tel. 0874493474, fax 0874614455
e-mail: Elettromeccanica.balozzi@virgilio.it

CAMPANIA

- **P** Napoli 80141 VINCAS di Cascella Francesco
Via Alfonso D'Avalos, 11 - tel. e fax 0815992340
e-mail: vinnycas@libero.it
- **P** Benevento 82100 RICCIARDI LUIGI
Via S. Colomba, 56 - tel. e fax 0824362264
e-mail: ricciardi@hot.com
- Cava De' Tirreni (SA) 84013 C.R.E. di Siani Giuseppe
Via XXV Luglio, 67 - tel. e fax 0819443191
e-mail: info@cresiani.it, www.cresiani.it
- Pagani (SA) 84016 C.I.S.E. Italia Service di Cicalese Sergio
Via S. Erasmo, 31 - tel. 0815159278, fax 0815153292
e-mail: ciseitalia@libero.it, www.ciseitalia.it



MARCHE - UMBRIA

- **P S** Civitanova Marche (MC) 62012
ELETTROMECC. CERVELLINI Franco Srl
Via Martiri di Belfiore, 53 A/B
tel. 0733814286 - 0733817417, fax 0733779204
e-mail: info@elettromeccanicacervellini.it
- **P S** Ancona 60131 VAMA Snc di Pasqualini & C.
Via Umani, 9 - tel. e fax 0712868930
e-mail: vamasnc@libero.it
- **P S** Fabriano (AN) 60044 POSSANZA FRANCO & C. Snc
Via Dante, 90/B - tel. e fax 07323425
e-mail: fe.possanza@libero.it
- **S** Senigallia (AN) 60019
ELETTROMECC. CASABIANCA di Casabianca Andrea
Via Cimabue, 38 - tel. e fax 0716609707
e-mail: info@elettromeccanicacasabianca.it
- **P S** S. Benedetto del Tronto (AP) 63074
ELETTR. 2C di Cosignani Nazzareno & Girolami Sante Snc
Via Silvio Pellico, 198/M - tel. 073582982, fax 0735789201
e-mail: info@elettromeccanicaduec.it
- **P** Pesaro 61122 ELETTROMECCANICA Q.S. di Santangeli Paolo & C. Snc
Via Divisione Acqui, 87 - tel. e fax 0721281987
e-mail: elektro.qs@virgilio.it
- **P S** Ospedalicchio Bastia Umbra (PG) 06083 MASCIOLINI Srl
Viale Europa, 7 - tel. 0758011505, fax 0758011411
e-mail: info@masciolini.it, www.masciolini.it
- **P S** Sant'Andrea delle Fratte (PG) 06132
ELETTROMECC. 2A di Ascensi A. & C. Snc
Via G. Dottori, 90 Zona Ind.le - tel. 0755270166, fax 0755295022
e-mail: elettromeccanica2a@libero.it
- **P S** Terni 05100 ELETTROMECCANICA MARINI Srl
Strada di Sabbione, 27/B - tel. 0744812969 - fax 0744817403
e-mail: emarinisrl@gmail.com



BASILICATA

- Potenza 85100 E.M.C. Snc dei F.lli Colucci
Contrada Dragonara, 14 E - tel. e fax 097146259
e-mail: info@colucciemc.it
- Matera 75100 ELETTROMECCANICA di CARLO CALVIELLO
Via dell'Artigianato zona PAIP 1 - tel. e fax: 0835/268874
e-mail: elettromeccanicacalviello@gmail.com

CALABRIA

- Corigliano Calabro (CS) 87060
IMPIANTISTICA LAVORATO FRANCESCO
C.da Mezzotto - tel. e fax 0983808875 - e-mail: ilavorato@libero.it
- Località Tredolice a Cirella di Diamante (CS) 87023
DE SUMMA Srl
C.da Sagarote - tel. 0985876179, fax 0985877658
e-mail: desummapasqualino@hotmail.it
- Zupmano (CS) 87040 GIGLIOTTI & MASDEO Snc
Via B. F. Marini, 97 - Zona Ind.le - tel. e fax 0984390965
e-mail: gigliottimasdeosnc@tiscali.it
- **P** Crotona 88900
ELETTROMECCANICA di PUGLIESE MICHELE
Viale Stazione snc - tel. e fax 096228420
e-mail: puglieseofficin_m@libero.it
- **P** Reggio Calabria 89124
C.A.T. Di Fiumanò Marco
Via Petrarà, 20 - tel. e fax 0965812020 - e-mail: catfiumano@gmail.com

- Stefanoni (VV) 89843
OFF. ELETTRAUTO ELETTRON. PRORAN Snc di Procopio e Ranieli
Via Kennedy Snc - tel. e fax 0963508101 - e-mail: pro.ran@tiscali.it
- **P S** Catanzaro (CZ) 88100
EL.CA. Tolomeo Srls - Via Contessa Clemeza, 11 - tel. 0961751943
e-mail: commerciale@elcatolomeo.it, www.elcatolomeo.it

PUGLIA

- **P S** Altamura (BA) 70022 ELECTRA SERVICE Srl
Via Del Leccio, 11 - Zona Ind.le - tel. e fax 0803101120
e-mail: plagran@libero.it
- Bari 70123 E.T.B. BERNARDI Snc
Via G. Jatta, 5/A - tel. 0805277773 - 0805276738
fax 06233242555 - e-mail: etb@etbbernardi.it, www.etbbernardi.it
- **P** Martina Franca (TA) 74015 PM UTENSILI di Massafra Pietro
Via A. Volta, 3/5 - tel. e fax 0804858989 - Cel. 3392362364
e-mail: massafraaperto@alice.it, www.pmutensili.it
- Lecce 73100 ELETTROMECCANICA TENUZZO Srl
Via Lombardia, 20/22 - tel. 0832307439, fax 0832093769
e-mail: elettromecc.tenuzzo@gmail.com
- San Vito dei Normanni (BR) 72019 MICELI ANTONIO
Via Notar Ruggiero, 86 - tel. e fax 0831983161
e-mail: micant.sanvito@alice.it



SICILIA

- Palermo 90145 GRECO ANGELO
Via Mariano Stabile, 4/B - tel. e fax 091322520
e-mail: grecoantensile@libero.it
- **P S** Cinisi (PA) 90045
ELETTROM. MANIACI
Via Pio La Torre, 11/B - tel. e fax 0918665091,
e-mail: maniacielektro@libero.it
- Villabate (PA) 90039 MONTALTO GIUSEPPE & C. Sas
Viale Europa, 59/D - tel. 0916144913, fax 0916145038
e-mail: info@officinemontalto.it
- Agrigento 92100
ELETTROMECCANICA RIPARAZIONI Daniele Capraro
Via Unità d'Italia, 6 - tel. e fax 0922602401, cell. 3288918614
e-mail: danielecapraro2011@virgilio.it
- Caltanissetta 93100
NARO SALVATORE ELETTROMECCANICA
Viale dei Platani, 2/B - tel. e fax 0934587570
e-mail: naro.salvatore@tiscali.it
- Trapani 91100 CAMMARATA ROCCO
Via Ortì, 60 - tel. e fax 092320934 - e-mail: cammaratarocco80@libero.it
- Siracusa 96100 TERRANOVA SALVATORE
Viale Ermocrate, 80 - tel. 093161700, fax 093161700
e-mail: elettromeccanica.sr@alice.it,
www.elettromeccanicasiracusana.it
- **S** Catania 95129 LOMARTIRE GIUSEPPE
Via C. Finocchiaro Aprile, 140 A/B/C
tel. 095533039 - fax 0957464397
e-mail: giuseppe.lomartire@virgilio.it
- Messina 98149 EL. MES. Elettromeccanica Messinese
di Boemi Valentina - Via Comunale Camaro, 129
tel. e fax 090670539, e-mail: tindaro@boemi.it, www.boemi.it
- **R** Ragusa 97100 G.M.G. ELETTROMECCANICA
Via Duca d'Aosta 71/E - tel. e fax 0932624272
e-mail: info@elettromeccanicagm.it

SARDEGNA

- Cagliari 09122
A.R.T.E.C. Elettromeccanica di Ignazio Cruccas & C. Snc
Via dell'Artigianato, 22 - tel. e fax 0702128155
e-mail: artecservizi@yahoo.it, artecellettromeccanica.it
- Cagliari 09134 L.P. ELETTROMECCANICA Snc
di Lodi Nicola & Pibia Filippo - Via Riva Villasanta, 177
tel. e fax 0702040693 - e-mail: infop_2009@libero.it
- Oristano 09170
GOGM Snc di Ortu Gianfranco & Maoddi Gavino
Via Helsinki, Zona Ind.le S.N.
tel. 0783020795, fax 07833020873 - e-mail: gogmsnc@tiscali.it
- **C** Cala Saccia Olbia (OT) 07026
ELETTROMECC. Snc di DE LUCA & CAREDDU
Via Seichelles, snc - Zona Ind.le Settore nr. 4
tel. 078957337, fax 0789596156
e-mail: amm.elettromeccanica@tiscali.it
- Sassari 07100 SCANU ROBERTO ELETTROMECCANICA
Zona Ind.le Predda Niedda Nord Str. nr. 5 - tel. e fax 079260028
e-mail: robyscanu63@gmail.com
- Nuoro 08100 G.R. di GIUSEPPE RUIU - Riparazioni Utensili Elettrici
Via Torres, 42 - tel. e fax 078438414
e-mail: giuse.ruiu@tiscali.it

RESPONSABILITÀ AMBIENTALE



ZERO EMISSION

“ZERO EMISSION” PER LA CURA DEL VERDE



Seguici su: Makita Italia



Grazie ad un processo di consulenza collaborativa, tutte le realtà che lavorano con noi contribuiscono a rispettare attivamente le misure previste dai parametri ambientali. Inoltre investiamo per la salvaguardia efficiente della natura e dell'ambiente.

Con il logo “Go Green” Makita Corporation vuole identificare il nuovo percorso che ha intrapreso in questi anni, costituito da progetti atti allo sviluppo di tecnologia con minor impatto ambientale e maggiormente rispettosa quindi della salute degli utilizzatori.

LAVORA IN SICUREZZA: CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE ALL'USO DI ACCESSORI ORIGINALI

Le batterie agli ioni di litio Makita sono realizzate secondo rigidi standard e costruite con circuiti elettronici interni per monitorarne le condizioni quando utilizzate con utensili o caricabatteria Makita. L'uso di batterie non originali altera il sofisticato sistema di comunicazione elettronica tra la batteria, il caricabatterie e l'utensile.



L'uso di batterie non originali può comportare diversi rischi tra cui:

- Alterazione delle prestazioni degli utensili
- Scoppio della batteria con conseguenti danni a persone e cose
- Sviluppo di incendi

Consulta l'inserito sul sito www.makita.it



Makita S.p.A. Con socio unico
Direzione e Coordinamento
Makita Corporation-Giappone

Via Don Luigi Sturzo, 56/58 - 20004 Arluno (MI)
Tel. 0331.524111 - Fax 0331.420285 www.makita.it

